


NEXTORCH

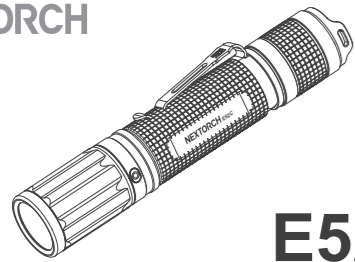

E52C

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS				
ANSI / PLATO-FL1	High	Medium	Low	Strobe
☀️ Light Output	3000 lm	550 lm	30 lm	3000 lm
🕒 Run Time	2 h 30 min	4 h 15 min	65 h	—
📏 Beam Distance	210 m	100 m	25 m	—
📡 Beam Intensity	11025 cd	2500 cd	156 cd	—
🛡️ Impact Resistance	2 m			
🔒 Submersible	IPX8, 2 m			
Weight and Dimensions	Weight: 130 g / 4.58 oz (Without battery) Size: 153 mm (Length) × 30 mm (Head diameter) × 27 mm (Body diameter)			
Material	Light Source: CREE XHP50B LED Aluminum alloy			
Battery	One 21700			

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested E52C with one 21700 (4800 mAh) battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Utilizes CREE XHP50B LED, max output up to 3000 lumens.
- Made of aluminum alloy, type III hard-anodized anti-abrasive finish.
- USB Type-C rechargeable design, economical and convenient.
- Battery Indicator shows 4-stage battery capacity when you turn on the flashlight.

INSTRUCTIONS

Battery Replacement
One 21700 battery

ON / OFF
Fully press

Mode Selection
In OFF position, lightly press to preview mode and fully press to lock mode.
In ON position, double fully press in 2 seconds to switch mode.

Stroke
Double lightly press quickly to enter strobe mode, then fully press to lock mode.

BATTERY INDICATOR

USB Type-C Rechargeable
Charging time about 4.5 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.

Battery Capacity Indicator
Battery indicator will light up when turn on the flashlight.
Blue light: 75% ~ 100%
Blue flash: 50% ~ 75%
Red light: 25% ~ 50%
Red flash: 0% ~ 25%

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries. Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.


WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email us info@nextorch.com. Call us: 0086-662-6602777 Or contact local dealer.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

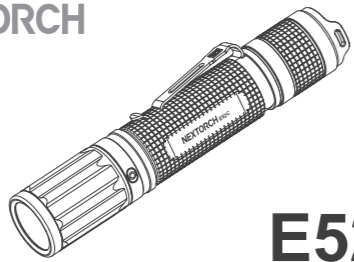

E52C

www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN				
ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Mid	Low	Strobe
☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	3000 lm	550 lm	30 lm	3000 lm
🕒 Laufzeit	2 h 30 min	4 h 15 min	65 h	—
📏 Leuchtwerte (nach ANSI)	210 m	100 m	25 m	—
📡 Leuchtstärke	11025 cd	2500 cd	156 cd	—
🛡️ Fallhöhe	2 m			
🔒 Tauchfähig	IPX8, 2 m			
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 130 g / 4.58 oz (ohne Batterie) Größe: 153 mm (Länge) × 30 mm (Rohrleuchtweite) × 27 mm (Durchmesser)			
Material	Leuchtmittel: CREE XHP50B LED Aluminiumlegierung			
Batterie	Ein Akku im 21700-Format			

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die E52C mit Ein 21700 (4800 mAh) Akku bei +22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- Mit CREE XHP50B LED und einer maximal Leistung bis zu 3000 ANSI-Lumen.
- Hergestellt aus Flugzeug-Aluminium mit einer kratzfesten Typ III Elloxierung.
- USB-C Technologie – einfach und sparsam.
- Akku-Anzeige zeigt 4-stufige Ladekapazität, wenn Sie die Taschenlampe einschalten.

ANLEITUNG

Akku ersetzen
Ein Akku im 21700-Format.

EIN / AUS
Vollständig durchdrücken.

Modus-Auswahl
In der Position OFF leicht drücken, um den Vorschaumodus aufzurufen und ganz durchdrücken, um diesen Modus zu aktivieren.
In der ON-Position zweimal vollständig innerhalb von 2 Sekunden drücken, um den Modus zu wechseln.

Stroboskop
Doppelt, leichtes Drücken, um den Stroboskopmodus zu aktivieren, dann ganz durchdrücken, um den Stroboskopmodus zu aktivieren.

BATTERIEANZEIGE

USB-C Typ, wiederaufladbar
Ladezeit etwa 4,5 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.

Anzeige für die Akku-Kapazität
Die Akku-Kapazitäts-Anzeige leuchtet auf, wenn Sie die Taschenlampe einschalten.
Blaues Licht: 75% ~ 100%
Blauer Blitz: 50% ~ 75%
Rotes Licht: 25% ~ 50%
Roter Blitz: 0% ~ 25%

BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- Die NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremden Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf dem O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.
NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelbinderungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch Ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbeleg (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

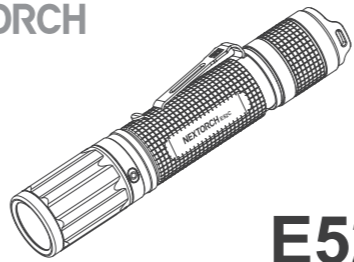

E52C

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES				
ANSI / PLATO-FL1	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico
☀️ Flujo luminoso	3000 lm	550 lm	30 lm	3000 lm
🕒 Autonomía	2 h 30 min	4 h 15 min	65 h	—
📏 Distancia haz de luz	210 m	100 m	25 m	—
📡 Intensidad del haz	11025 cd	2500 cd	156 cd	—
🛡️ Resistencia al impacto	2 m			
🔒 Resistencia a agua	IPX8, 2 m			
Peso y Dimensiones	Peso: 130 g / 4.58 oz (sin pilas) Tamaño: 153 mm (longitud) × 30 mm (cabeza) × 27 mm (diámetro)			
Materiales	Fuente luz: CREE XHP50B LED Aleación de Aluminio			
Tipo batería	Una batería de 21700			

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna E52C con una pila 21700 estándar (4800 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza el CREE XHP50B LED, con salida máxima de hasta 3000 lúmenes.
- Fabricada en aleación de aluminio, acabado anodizado duro antirraspado de tipo III.
- Diseño Recargable por USB Tipo-C, Económico y práctico.
- El Indicador de batería muestra la capacidad de la batería de 4-etapas cuando se enciende la linterna.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Reemplazo de la Batería
Una batería de 21700.

ON / OFF
Pulse completamente.

Selección de Modo
En la posición OFF, pulse ligeramente para ver el modo de vista previa y pulse completamente para bloquear el modo.
En la posición ON, pulse dos veces completamente en 2 segundos para cambiar de modo.

Estroboscópico
Pulse ligeramente dos veces rápidamente para entrar en el modo de estroboscópico luego pulse completamente para bloquear el modo.

INDICADOR DE BATERÍA

USB Tipo-C recargable
Charging time about 4.5 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.

Indicador de capacidad de la batería
El indicador de batería se iluminará al encender la linterna.
Blue-ray: 75% ~ 100%
Destello azul: 50% ~ 75%
Luz roja: 25% ~ 50%
Parpadeo rojo: 0% ~ 25%

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.


GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que la reparación incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com Llámenos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

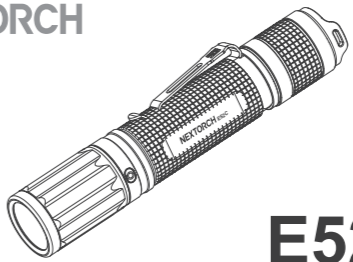

E52C

Más información en www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES				
ANSI / PLATO-FL1	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
☀️ Puissance de l'éclairage	3000 lm	550 lm	30 lm	3000 lm
🕒 Durée d'utilisation	2 h 30 min	4 h 15 min	65 h	—
📏 Distance du faisceau	210 m	100 m	25 m	—
📡 Intensité du faisceau	11025 cd	2500 cd	156 cd	—
🛡️ Résistance aux impacts	2 m			
🔒 Étanchéité	IPX8, 2 m			
Poids et dimensions	Poids: 130 g / 4.58 oz (sans batterie) Taille: 153 mm (longueur) × 30 mm (tête) × 27 mm (diamètre)			
Matériaux	Source de lumière: CREE XHP50B LED Alliage d'Aluminium			
Type batterie	Une batterie 21700			

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe E52C avec une batterie de type 21700 (4800mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

TRAITS

- Utilise CREE XHP50B LED, sortie maximale jusqu'à 3000 lumens.
- Fabrique en alliage d'aluminium, finition anti-abrasive à anodisation dure de type III.
- USB Type-C design rechargeable, économique et pratique.
- Indicateur de batterie indique la capacité de la batterie à 4 étapes lorsque vous allumez la lampe de poche.

INSTRUCTION

Remplacement de la batterie
Une batterie 21700.

ON / OFF
Appuyez à fond.

Sélection de mode
En position OFF, appuyez légèrement pour voir le mode de prévisualisation et appuyez complètement pour verrouiller le mode.
En position ON, appuyez deux fois complètement en 2 secondes pour passer en mode.

Stroboscopique
Double appuyez légèrement rapidement pour entrer en mode stroboscopique puis appuyez complètement pour verrouiller le mode.

VOYANT DE BATTERIE

USB Type C rechargeable
Durée de charge environ 4.5 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète.

Voyant de capacité de la batterie
L'indicateur de batterie s'allumera lorsque la lampe de poche est allumée.
Lumière bleue : 75 % ~ 100 %
Flash bleu : 50 % ~ 75 %
Lumière rouge : 25 % ~ 50 %
Flash rouge : 0 % ~ 25 %

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement la lampe avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.


GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolete par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - nous appeler au: 0086-662-6602777 OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH

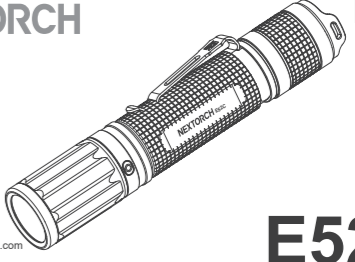

E52C

请参看: www.nextorch.com 获取更多详细的产品信息

性能参数				
ANSI / PLATO-FL1	高亮	中亮	低亮	爆闪
☀️ 亮度	3000流明	550流明	30流明	3000流明
🕒 续航时间	2小时30分	4小时15分	65小时	—
📏 照射距离	210米	100米	25米	—
📡 发光强度	11025坎德拉	2500坎德拉	156坎德拉	—
🛡️ 防跌高度	2米			
🔒 防水等级	IPX8, 2米			
规格	重量: 130克 (不含电池) 尺寸: 153毫米 (长) × 30毫米 (头径) × 27毫米 (筒径)			
材料	光源: CREE XHP50B LED 筒身: 铝材, 阳极硬氧化			
电源	1节21700锂离子电			

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1标准测试所得, 测试电池为1节21700 (4800mAh) 锂离子充电电池, 测试温度22°C ± 3°C, 测试电池或环境不同, 性能参数可能会有差异。

产品特点

- 采用CREE XHP50B LED, 最高亮度达到3000流明。
- 铝合金硬阳极氧化表面处理, 坚固耐用。
- 内置USB Type-C直充设计。
- 电量显示功能, 剩余电量了然于心。

快速入门

电池安装
1节21700电池

点亮/关闭
重按开关

模式切换
关闭状态, 轻按开关进行预览模式
关闭并长按模式
点亮状态, 2秒内连续重按开关可切换模式。

爆闪
快速双击 (轻按) 开关进入爆闪模式。
再直接开关长按确定爆闪模式。

电量显示

USB Type-C充电
充电时间约4.5小时。
红色指示灯: 正在充电中。
蓝色指示灯: 电量已充满。

电量显示
开启手电筒时, 电量显示灯会亮起2秒。
蓝灯: 75% ~ 100%
蓝灯闪烁: 50% ~ 75%
红灯: 25% ~ 50%
红灯闪烁: 0% ~ 25%

保养注意事项

- 当沾到海水或腐蚀性物品时, 请及时用清水清洗。
- 请使用优质电池。若长时间不使用, 请将电池取出, 放在阴凉干燥处保存, 每隔3个月充一次电。
- 长时间使用后若发现O型圈磨损, 请及时更换。

售后保修条款

- 15天保障: NEXTORCH产品自售出日起15天内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产, 则将该产品升级为不低于原产品质量的其他产品。
- 5年免费保修: NEXTORCH产品自售出日起5年内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 享受免费维修服务。
- 充电电池类产品保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内。
- 终身有限保修: 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品, 我司将提供有偿保修, 费用以实际更换材料费用为准, 不另收取人工费用。
- 我司提供多种渠道进行保修服务, 您可通过电话如下二维码在官网两行登记, 发邮件至service@nextorch.com, 致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品, 您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师, 请扫描下面的二维码, 联系我们产品设计部。

成品尺寸: 80mm × 40mm
展开尺寸: 320mm × 240mm
检验标准: 尺寸 ± 1mm
材质: 80克双胶纸
颜色: K
要求: 双面印刷, 虚线折痕, 按标注正面。