


NEXTORCH

ENGLISH



UL360

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS		
ANSI / PLATO-FL1	High	Low
Light Output	70 lm	10 lm
Run Time	3 h 15 min	30 h
Beam Distance	5 m / 16.4'	
Impact Resistance	1 m	
Submersible	IPX4	
Weight and Dimensions	Weight: 40 g / 1.41 oz (Without Battery)	
	Size: 78 mm × 34 mm × 21 mm	
	Light Source: CREE XP-G2 Neutral White LED	
Material	PC	


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested UL360 with 1 × AA battery in 22°C ±3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- CREE XP-G2 Neutral White LED, max output up to 70 lumens, with a reach of 5 meters beam diameter.
- Powered by 1 × AA battery, max runtime up to 30 hours.
- Compact and lightweight, handy to carry around.
- Rotate 360 degrees to point an desired angle for comfortable lighting.
- Magnetic base attaches to metal surfaces.
- Comes with S-Biner and elastic strap supporting multi-function quick attach.

QUICK START GUIDE

- Battery Installation
- ON/OFF / MODE SWITCH

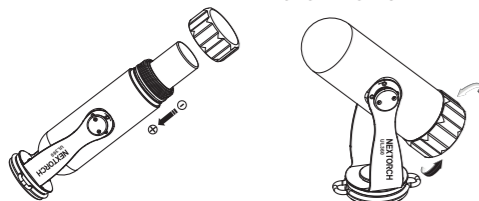

NOTICE

1. Do not dismantle the bulb assembly.

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:
 - Email us at service@nextorch.com
 - Call us at 0086-400-8300-799
 - OR contact your local dealer/distributor.


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



UL360

www.nextorch.de

SPEZIFIKATION		
ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Low
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	70 lm	10 lm
Laufzeit	3 h 15 min	30 h
Leuchtwerte (nach ANSI)	5m*	
Falhöhe	1 m	
Wasserdicht	IPX4	
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 40 g (ohne Batterie)	
	Größe: 78 mm × 34 mm × 21 mm	
	Lichtquelle: CREE XP-G2 neutralweiße LED	
Material	PC	


Die technischen Daten basieren ausschließlich auf dem ANSI / PLATO FL1 Standard. Die VL 30 wurde hierzu mit einer NEXTORCH Standard AA Batterie bei einer Umgebungstemperatur von +22°C geprüft. Abweichende Leistungen (*) können auf die Verwendung von anderen Batterien und einer anderen Umgebungstemperatur zurückzuführen sein.

EIGENSCHAFTEN

- CREE XP-G2 neutralweiße LED mit einer maximalen Leuchtleistung bis zu 70 Lumen und einer Reichweite von 5m*.
- Stromversorgung mit einer AA-Batterie. Die maximale Laufzeit beträgt bis zu 30 Stunden.
- Kompakt, robust, leicht und praktisch zum Mitnehmen.
- 360 Grad drehbar, um einen gewünschten Winkel für die optimale Beleuchtung einfach einzustellen.
- Magnetauß haftet an Metalloberflächen.
- Inklusive Original-S-Biner und elastischem Fixierband, das die Multifunktions-Schnellbefestigung ermöglicht.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- Batterieinstallation
- Ein-/Aus-/Modusschalter

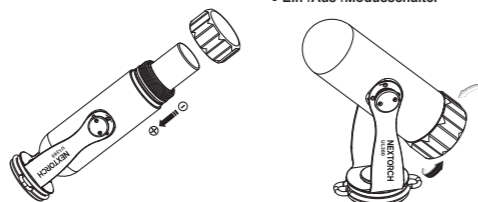

NOTICE

1. Demontieren Sie die UL360 auf keinen Fall!
2. Bitte verwenden Sie Alkaline Markenbatterien und entfernen Sie leere Batterien unverzüglich.

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Satzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabellernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL



UL360

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES		
ANSI / PLATO-FL1	Alto	Bajo
Flujo luminoso	70 lm	10 lm
Autonomía	3 h 15 min	30 h
Distancia haz de luz	5 m / 16.4'	
Resistencia al impacto	1 m	
Resistencia al agua	IPX4	
Peso y Dimensiones	Peso: 40 g / 1.41 oz (sin pilas)	
	Tamaño: 78 mm × 34 mm × 21 mm	
	Fuente luz: CREE XP-G2 Neutral White LED	
Material	PC	


Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna UL360 con una pila AA a 22°C ±3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- LED blanco neutro CREE XP-G2, salida máxima de hasta 70 lúmenes, con un alcance de haz de 5 metros de diámetro.
- Alimentado por 1 × AA batería, el tiempo de funcionamiento más largo es de hasta 30 horas.
- Pequeño y ligero, fácil de transportar.
- Gire 360 grados para apuntar al ángulo deseado para obtener una iluminación cómoda.
- La base magnética se adhiere a superficies metálicas.
- Comes with S-Biner and elastic strap supporting multi-function quick attach.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- Instalación de la batería
- Interruptor de modo: encendido / apagado

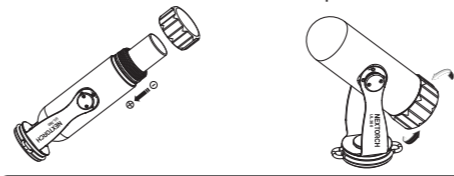

AVISO

1. No desmonte el conjunto de la bombilla

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
 - Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
 - Llámarnos: 0086-400-8300-799
 - O contacte su distribuidor autorizado más cercano.


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



UL360

En savoir plus sur www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES		
ANSI / PLATO-FL1	Fort	Faible
Puissance de l'éclairage	70 lm	10 lm
Durée d'utilisation	3 h 15 min	30 h
Distance du faisceau	5 m / 16.4'	
Résistance aux impacts	1 m	
Étanchéité	IPX4	
Poids et dimensions	Poids: 40 g / 1.41 oz (sans batterie)	
	Taille: 78 mm × 34 mm × 21 mm	
	Source de lumière: CREE XP-G2 Neutral White LED	
Matériaux	PC	


Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle UL360 avec une batterie type 1 × AA à 22°C ± 3°C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

FEATURES

- LED CREE XP-G2 blanche neutre, puissance maximale jusqu'à 70 lumens, avec une portée de 5 mètres de diamètre de faisceau.
- Alimenté par 1 × batterie AA, autonomie maximale jusqu'à 30 heures.
- Compact et léger, pratique à transporter.
- Rotatif à 360 degrés pour pointer l'angle souhaité pour un éclairage confortable.
- La base magnétique se fixe aux surfaces métalliques.
- Livré avec le S-Biner et la sangle élastique qui prend en charge l'attache rapide multifonctionnelle.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- Installation de la batterie
- Interrupteur Marche/Arrêt/Mode

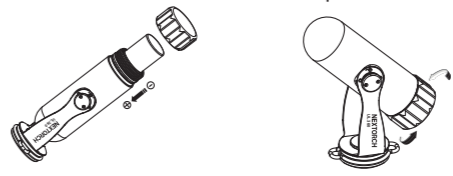

REMARQUE

1. Ne pas désassembler l'ensemble d'ampoule.

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou de produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
 - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
 - Nous appeler au : 0086-400-8300-799
 - OU contactez votre revendeur/distributeur local


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH

中文



UL360

请登陆: www.nextorch.com
获取更多产品信息

性能参数		
ANSI / PLATO-FL1	高亮	低亮
亮度	70流明	10流明
续航时间	3小时15分钟	30小时
照射距离	5米	
防跌落高度	1米	
防水等级	IPX4	
规格	重量: 40克 (不含电池)	
	尺寸: 78 毫米 × 34 毫米 × 21 毫米	
	光源: CREE XP-G2 中白光LED	
材料	筒身: PC	


上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1 标准测试所得, 测试电池为1节AA电池, 测试温度 22°C ±3°C, 测试电池或环境不同, 性能参数可能会有差异。

产品特点

- 采用美国进口中白光CREE LED, 最高亮度70流明, 照明直径5米
- 1节AA电池供电, 最长续航时间30小时
- 小巧轻便, 便于随身携带
- 灯体360°旋转设计, 可自由调节光角度方向, 更容易看清目标
- 磁吸底座, 可吸附于铁介质表面, 使用更方便
- 搭配8字扣与弹力绳, 可捆绑在其他物体上照明

快速入门

- 电池安装
- 打开/关闭/模式切换

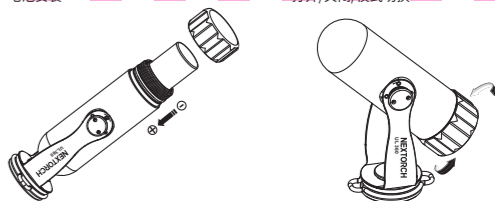

UL360安全使用指南

1. 请不要拆卸灯头, 以免造成灯泡损伤。

保养注意事项

1. 当达到海水或腐蚀性物品时, 请及时用清水清洗;
2. 请使用优质电池, 并且在长时间不使用时, 请将电池取出, 放在阴凉处保存; 若产品采用不可拆卸的内置电池, 切勿自行更换电池, 以免导致产品无法正常运行或电池损坏。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损, 请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换: NEXTORCH产品自售出日起15天内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产, 则调换同款型号升级品或不低于原产品性能的其他产品;
2. 5年免费保修期: NEXTORCH产品自售出日起5年内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 享受免费维修服务;
3. 充电电池类产品保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内;
4. 终身有限保修: 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品, 我司将提供有偿保修, 费用以实际更换材料费用为准, 不另收取人工费用;
5. 我司提供多种渠道进行保修服务, 您可通过扫描如下二维码在官网进行登记, 发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务;

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品, 您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师, 请扫描下方二维码, 联系我们的产品设计师。



成品尺寸: 80mm × 40mm
 展开尺寸: 240mm × 240mm
 检验标准: 尺寸 ±1mm
 印刷说明: 80克双胶纸双面印刷
 颜色: K
 虚线折痕