正面

NEXTORCH®

ENGLISH



Learn more on
www.nextorch.com

rStar

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	White Light		Red Light	Green Light	IR Light	IFF Beacon (choose one)	
	High	Low				IR Light	Red and Blue Flash
Light Output	80 lm	8 lm	1 lm	3 lm	940 nm (wavelength)	—	—
Run Time	AA Alkaline Battery						
	1 h 30 min	33 h	38 h	38 h	38 h	38 h	80 h
	AA 1.5V Li-ion Battery						
	3 h 15 min	35 h	40 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Beam Distance	12 m	4 m	—	—	—	—	—
Beam Intensity	40 cd	4 cd	—	—	—	—	—
Impact Resistance	2 m						
Water Resistant	IPX4						
Weight and Dimensions	Weight: 50 g / 1.76 oz (Without Battery)						
	Size: 133 mm (Length) × 30 mm (Width) × 41 mm (Height)						
Material	Light Source: White / Red / Green / IR LEDs						
	Aluminum Alloy, PC, PA+GF						
Battery	One AA Alkaline Battery or AA 1.5V Li-ion Battery						

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1.We tested rStar in 22°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

FEATURES

- High adaptability allows fast attachment of helmets with ARC rails or Velcro, MOLLE webbing such as tactical vests and shoulder straps.
- Features white, red, green IR LEDs along with an additional Identify Friend or Foe (IFF) beacon for matching the lighting demand of different tasks.
- Exclusive flexi-neck design allows quick adjustment of the lighting angle, regardless of the angle of your helmet.
- Main light switch, Rotary mode selector switch, IFF beacon switch, the three switches are independently controlled, concise and logical.

QUICK START



1. Main Light
2. Flexi-neck
3. Main Light Switch
4. Rotary Mode Selector Switch
5. IFF Beacon Switch
6. IFF Beacon
7. Battery Compartment
8. ARC Rail Clip

INSTRUCTIONS

● Battery Replacement
One AA



● ON / OFF
Fully press
(In white light mode, long press for 3 seconds, enter high mode.)



● Lights Selection

White → Red → Green → IR Light
(The triangle indicates current light source)

● IFF Beacon Switch

(IFF beacons with IR light sources are priority. Visible light will be automatically turned off, if IFF is turned on after visible light is activated.)

● Mounting Method

Plan①: ARC Rail Clip　Plan②: Velcro Surface　Plan③: MOLLE Webbing

Note:
If the IR light source is turned on, please turn it off in time or switch to a visible light source and then turn it off to avoid the battery running out!

MAINTENANCE

1. If being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries, and remove batteries if not working in long term, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
   Email us info@nextorch.com
   Call us: 0086-662-6602777
   Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH®

DEUTSCH



www.nextorch.de

rStar

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1	Weißlicht		Rotlicht	Grünes Licht	IR Licht	IFF-Signalleuchte (wähle ein)	
	Hoch	Low				IR Licht	Roter und blauer Blitz
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	80 lm	8 lm	1 lm	3 lm	940 nm (Impuls de onda)	—	—
Laufzeit	AA Alkaline Akku						
	1 h 30 min	33 h	38 h	38 h	38 h	38 h	80 h
	AA 1.5V Li-Ionen-Akku						
	3 h 15 min	35 h	40 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Leuchtweite (nach ANSI)	12 m	4 m	—	—	—	—	—
Leuchtstärke	40 cd	4 cd	—	—	—	—	—
Fallhöhe	2 m						
Tauchfähig	IPX4						
Gewicht und Abmessungen	Weight: 50 g / 1.76 oz (Without Battery)						
	Size: 133 mm (Länge) × 30 mm (Breite) × 41 mm (Höhe)						
Material	Lichtquellen: Weiße / rote / Grün / IR LEDs						
	Aluminiumlegierung, PC, PA+GF						
Batterie	One AA Alkaline Akku or AA 1.5V Li-Ionen-Akku						

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die rStar bei +22°C ± 3°C.Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie / Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Anpassungsfähigkeit ermöglicht die schnelle Befestigung von Helmen mit ARC Schienen (SHRAUD) oder Klett, MOLLE Gurtband wie taktische Westen und Schultergurte.
- Verfügt über weiße, rote und grüne IR-LEDs sowie ein zusätzliches IR-Leuchtfeuer zur Identifizierung von Freund oder Feind (IFF), um den Beleuchtungsbedarf für verschiedene Aufgaben zu erfüllen.
- Das exklusive Flexi-Neck-Design ermöglicht eine schnelle Einstellung des Beleuchtungswinkels, unabhängig vom Winkel Ihres Helms.
- Hauptlichtschalter, Drehschalter, IR / IFF-Beacon-Schalter, die drei Schalter werden unabhängig voneinander gesteuert, übersichtlich und logisch.

SCHNELLSTART



1. Hauptlicht
2. Flexi-Hals
3. Hauptlichtschalter
4. Drehbarer Moduswahlschalter
5. IFF-Beacon-Schalter
6. IFF-Signalleuchte
7. Batteriefach
8. ARC-Schienenclip

ANLEITUNG

● Auswechseln des Akkus
One AA



● EIN / AUS
Voll Durchdrücken
(Im Weißlichtmodus 3 Sekunden lang drücken, um in den hohen Modus zu gelangen.)

● Lichterauswahl

Weiß → Rot → Grün → IR
(Das Dreieck zeigt die aktuelle Lichtquelle an)

● IFF-Beacon-Schalter

(Die IFF-Bake in der IR-Version hat Priorität: zuerst das sichtbare Licht aufleuchten lassen, dann das IFF aktivieren, und das sichtbare Licht wird automatisch erlischt.)

● Verbindungsmethode

Plan①: ARC-Schienenclip　Plan②: Klett-Oberfläche　Plan③: MOLLE-Gurtband

Hinweis:
Wenn die IR-Lichtquelle eingeschaltet ist, schalten Sie sie bitte vor dem Ausschalten aus oder schalten Sie auf die sichtbare Lichtquelle um, damit der Strom nicht ausgeht!

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.
NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.
Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.
Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780　Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de　Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

NEXTORCH®

ESPAÑOL



Más información en
www.nextorch.com

rStar

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Luz Blanca		Luz Roja	Luz Verde	Luz IR	Baliza IFF (elige uno)	
	Alto	Bajo				Luz IR	Brillo rojo y azul
Flujo luminoso	80 lm	8 lm	1 lm	3 lm	940 nm (longitud de onda)	—	—
Autonomía	Batería alcalina AA						
	1 h 30 min	33 h	38 h	38 h	38 h	38 h	80 h
	Batería de iones de litio AA 1.5 V						
	3 h 15 min	35 h	40 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Distancia haz de luz	12 m	4 m	—	—	—	—	—
Intensidad del Haz	40 cd	4 cd	—	—	—	—	—
Resistencia al impacto	2 m						
Resistencia al agua	IPX4						
Peso y Dimensiones	Peso: 50 g / 1.76 oz (sin pilas)						
	Tamaño: 133 mm (largo) × 30 mm (ancho) × 41 mm (alto)						
Materiales	Fuente de luz: LEDs blanca / rojo / verde / IR						
	Aleación de Aluminio, PC, PA+GF						
Tipo batería	Una batería alcalina AA o una batería de iones de litio AA de 1.5 V						

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa Americana ANSI / PLATO-FL1. Probamos rStar en 22 °C ± 3 °C.The specifications might vary with different battery or conditions.

CARACTERÍSTICAS

- Alta adaptabilidad que permite una rápida fijación de cascos con railes ARC o velcro, cinchas MOLLE como chalecos tácticos y correas de hombro.
- Dispone de LEDs IR blancos, rojos y verdes junto con una baliza adicional de Identificación Amigo o Enemigo (IFF) para adaptarse a la demanda de iluminación de diferentes tareas.
- Diseño exclusivo flexi-cuello permite un ajuste rápido del ángulo de iluminación, independientemente del ángulo de su casco.
- Interruptor de la luz principal, interruptor selector de modo giratorio, interruptor de baliza IFF, los tres interruptores se controlan de forma independiente, concisa y lógica.

ARRANQUE RÁPIDO

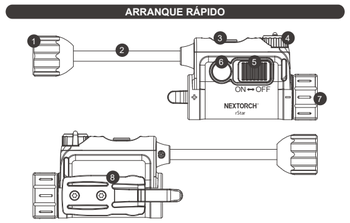

1. Luz principal
2. Cuello flexible
3. Interruptor de la luz principal
4. Interruptor giratorio de selección de modo
5. Interruptor de baliza IFF
6. Baliza IFF
7. Compartimiento de la batería
8. Clip de Riel ARC

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

● Sustitución de la batería
Uno AA



● Encendido / Apagado
Presiona completamente
(En modo luz blanca, pulsación larga durante 3 segundos, entra en modo alta.)

● Selección de luces

Blanca → Rojo → Verde → IR
(El triángulo indica la fuente de luz actual)

● Interruptor de baliza IFF

(La versión IR tiene la baliza IFF como prioridad, encienda primero la luz visible, luego encienda la IFF, la luz visible se apagará automáticamente.)

● Método de montaje

Plan①: Clip de Riel ARC　Plan②: Superficie Velcro　Plan③: Cincha MOLLE

Nota:
Si la fuente de luz IR está encendida, apáguela o cambie a la fuente de luz visible a tiempo antes de apagarla para evitar quedarse sin energía.

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
   Envíarnos un e-mail a service@nextorch.com
   Llámenos: 0086-662-6602777
   O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH®

FRANÇAIS



Más información en
www.nextorch.com

rStar

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Lumière Blanche		Lumière Rouge	Lumière Verte	Lumière IR	Balise IFF (choisissez-en un)	
	Fort	Faible				Lumière IR	Lumière clignotante rouge et bleue
Puissance de l'éclairage	80 lm	8 lm	1 lm	3 lm	940 nm (impulsion onde)	—	—
Durée d'utilisation	Piles alcalines AA						
	1 h 30 min	33 h	38 h	38 h	38 h	38 h	80 h
	Pile Li-ion AA 1.5V						
	3 h 15 min	35 h	40 h	40 h	40 h	40 h	100 h
Distance du faisceau	12 m	4 m	—	—	—	—	—
Intensité du faisceau	40 cd	4 cd	—	—	—	—	—
Résistance aux impacts	2 m						
Étanchéité	IPX4						
Poids et dimensions	Poids: 50 g / 1.76 oz (Sans batterie)						
	Taille: 133 mm (Longueur) × 30 mm (Largeur) × 41 mm (Hauteur)						
Matériaux	Source de lumière: LEDs blanche / rouge / verte / IR						
	Alliage d'Aluminium, PC, PA+GF						
Typebatterie	Une pile alcaline AA ou une pile Li-ion AA 1.5V						

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé rStar à 22°C ± 3°C.Les especifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement different.

DÉMARRAGE RAPIDE

- La grande adaptabilité permet une fixation rapide des casques avec rails ARC ou Velcro, des sangles MOLLE telles que les gilets tactiques et les bretelles.
- Elle est équipée de LED IR blanches, rouges et vertes ainsi que d'une balise d'identification d'ami ou d'ennemi (IFF) supplémentaire pour répondre à la demande d'éclairage de différentes tâches.
- La conception exclusive du col flexible permet un réglage rapide de l'angle d'éclairage, quel que soit l'angle de votre casque.
- Interrupteur de l'éclairage principal, sélecteur de mode rotatif, interrupteur de balise IFF, les trois interrupteurs sont contrôlés indépendamment, concis et logiques.

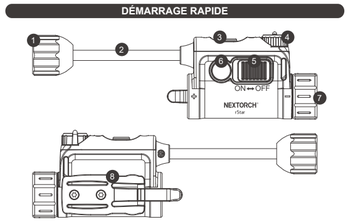

1. Lumière principale
2. Flexi-cou
3. Interrupteur de l'éclairage principal
4. Sélecteur de mode rotatif
5. Interrupteur de la balise IFF
6. Balise IFF
7. Compartiment de la batterie
8. Clip de Rail ARC

INSTRUCTION

● Remplacement de la batterie
Un AA



● Marche / Arrêt
Appuyer fortement
(En mode lumière blanche, appuyez longuement pendant 3 secondes pour passer en mode haut.)



● Sélection des lumières

Blanc → Rouge → Verte → IR
(Le triangle indique la source de lumière actuelle)

● Interrupteur de la balise IFF

(La version IR de la balise IFF est prioritaire, allumez d'abord la lumière visible, puis allumez l'IFF, la lumière visible s'éteindra automatiquement.)

● Méthode de montage

Plan①: Clip de Rail ARC　Plan②: Surface Velcro　Plan③: Sangles MOLLE

Remarque:
Si la source de lumière IR est allumée, éteignez-la ou passez à la source de lumière visible à temps, puis éteignez-la à nouveau pour éviter de vous retrouver à court d'énergie !

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période etenreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
   - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
   - Nous appeler au: 0086-662-6602777
   OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après-utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

NEXTORCH®

中文



请登录：www.nextorch.cn
获取更详尽的产品咨讯

rStar

性能参数

ANSI / PLATO-FL1	白光		红光	绿光	IR光	敌我识别信标（二选一）	
	高亮	低亮				IR光	红蓝闪
亮度	80 流明	8 流明	1 流明	3 流明	940 纳米（波长）	—	—
续航时间	AA碱性电池						
	1小时30分钟	33小时	38小时	38小时	38小时	38小时	80小时
	1.5V AA锂离子电池						
	3小时15分钟	35小时	40小时	40小时	40小时	40小时	100小时
照射距离	12米	4米	—	—	—	—	—
发光强度	40坎德拉	4坎德拉	—	—	—	—	—
防跌高度	2米						
防水等级	IPX4						
规格	重量：50克（不含电池）						
	尺寸：133毫米 (长) × 30毫米 (宽) × 41毫米 (高)						
材料	光源：白 / 红 / 绿 / IR LEDs						
	铝合金、工程塑料、尼龙玻纤						
电池	1节AA碱性电池或1.5V AA锂离子电池						

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1 标准测试所得，测试温度22°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 超强适应性，可快速安装在带ARC导轨或魔术贴的头盔上，或战术背心、肩带等MOLLE织带上。
- 白、红、绿、IR四色光源搭配独立敌我识别（IFF）信标，匹配不同任务用光需求。
- 独特万向杆灯头设计，无需移动位置可快速调整照明角度，灵活高效。
- 主灯开关、光源切换旋钮、敌我识别（IFF）信标开关，三开关独立操控，简洁明了，逻辑清晰。

快速入门



1. 主灯
2. 万向杆
3. 主灯开关
4. 光源切换旋钮
5. 敌我识别 (IFF) 信标开关
6. 敌我识别 (IFF) 信标
7. 电池仓
8. ARC导轨卡扣

操作说明

● 电池安装
1节AA电池



● 开启 / 关闭
重按开关
(白光模式下，长按3秒，白光高亮。)

● 光源切换

白光 → 红光 → 绿光 → IR光
(三角标所指为当前光源)

● 敌我识别 (IFF) 信标开关

(IR版本的IFF信标为优先级，先点亮可见光再开启IFF，可见光将自动关闭。)

● 挂载方式

方案一：ARC导轨卡扣　方案二：魔术贴表面　方案三：MOLLE织带

注意：
若开启IR光源，请及时关闭或切换到可见光源再关闭，避免电量耗尽！

保养注意事项

1. 当达到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存；若产品采用不可拆卸的内置电池，切勿自行更换电池，以免导致产品无法正常运行或电池损坏。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品； 若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。

展开尺寸：240*400mm
折叠成品：80*40mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K