


NEXTORCH

ENGLISH



UT21

Learn more on www.nextorch.com


SPECIFICATIONS				
ANSI / PLATO FL1	Red and Blue Flash 1	Red and Blue Flash 2	Red and Blue Flash 3	White Light
Output	—	—	—	11 lm
Run Time	20 h	22 h	10 h	25 h
Impact Resistance	2 m			
Water Resistance	IPX4			
Weight and Dimensions	Weight : 85 g / 2.99 oz (With Battery) Size : 72.4 mm (Length) × 50 mm (Width) × 38.4 mm (Height)			
Battery	640 mAh Li-Ion Battery			
Light Source	Blue/Red/White LEDs			

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI/PLATO-FL1. We tested UT21 with build-in 640 mAh Li-Ion Battery in 22±3 °C. The specifications might be different when using different batteries or testing in different environment.


- ### FEATURES
- Red and Blue Emergency Flash, Offers up to 1000 Meters of visibility.
 - 11 Lumens white light for close-range duty lighting.
 - Type-C direct charge design.
 - Auto Switch from Vertical to Horizontal Light by Gravity Sensor.
 - Pat Twice to Turn ON/OFF the Light Temporarily.

QUICK START GUIDE


- ON/ OFF**
Press the hold for one second.
- Mode switch**
Press to switch modes when the light is on. Red and Blue Flash 1- Red and Blue Flash 2- Red and Blue Flash 3- White Light.

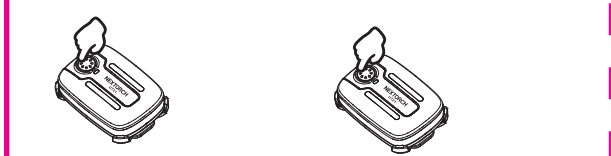

- Gravity sensor**
Switch vertical or horizontal light Automatically. Press and hold the switch for 3 seconds to select the gravity sensor on or off.
- Temporary ON/ OFF**
Pat Twice to Turn ON/OFF the Light Temporarily.



- Strong Magnet**
Incorporated in the bottom of light has two strong magnets which will adhere to any metal surface.
- Low battery indication**
UT21 will enter flash mode for 5 seconds when the power below 20%.



- Charging Instruction**
1. Remove the clip.
- 2. Charging time about 2.5 hours. Red light: charging in progress. Blue light: fully charged.




- ### MAINTENANCE
- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
 - Please fully charge the battery before first use; if left unused for a long time, recharge every three months.
- Do not** use the flashlight in corrosive environments to avoid damage to the product battery.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
 - NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
 - The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
 - Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
 - Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email us info@nextorch.com. Call us: 0086-662-6602777
- Or contact local dealer.


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



UT21

www.nextorch.de


TECHNISCHE DATEN				
ANSI / PLATO FL1	Roter und blauer Blitz 1	Roter und blauer Blitz 2	Roter und blauer Blitz 3	Weißlicht
Ausgangsleistung	—	—	—	11 lm
Laufzeit	20 h	22 h	10 h	25 h
Falzhöhe	2 m			
Wasserdicht	IPX4			
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 85 g / 2.99 oz (haben batterie) Lampe: 72.4 mm × 50 mm × 38.4 mm			
Batterie	640-mAh-Li-Ionen-Akku			
Leuchtmittel	Blau/rote/weiße LED			

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI/PLATO-FL1. Wir testeten die UT21 mit 640-mAh-Li-Ionen-Akku bei +22 °C ± 3 °C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.


- ### EIGENSCHAFTEN
- Roter und blauer Notblitz, eine Sichtweite von bis zu 1000 Metern.
 - Weißes Licht mit 11 Lumina für die Nahfeldbeleuchtung.
 - mit Type-C direkt Aufladen.
 - Vertikale oder horizontale Beleuchtung automatisch umschalten.
 - Tätsehn Sie zweimal, um das Licht vorübergehend ein-/auszuschalten.

ANLEITUNG

- ON/ OFF**
Halten Sie eine Sekunde lang gedrückt.
- Modus-Wechsel**
Drücken Sie auf, um den Modus zu wechseln, wenn das Licht eingeschaltet ist. Roter und blauer Blitz 1- Roter und blauer Blitz 2- Roter und blauer Blitz 3- Weißlicht.

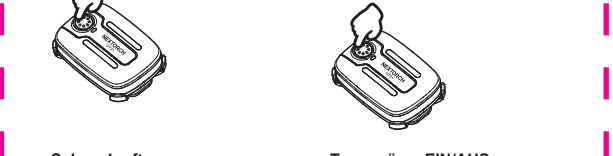

- Schwerkraftsensor**
Vertikale oder horizontale Beleuchtung automatisch umschalten. Schalter 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Schwerkraftsensor ein-/auszuschalten.
- Temporäres EIN/AUS**
Tätsehn Sie zweimal, um das Licht vorübergehend ein-/auszuschalten.

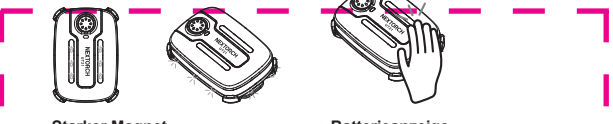

- Starker Magnet**
Eingebaut in den Boden des Lichts hat zwei starke Magnete, die an jedem Metalloberfläche.
- Batterieanzeige**
UT21 wechselt in den Weißlicht-Blitz, wenn die Leistung unter 20% liegt.



- Ladeanweisung**
1. Entfernen Sie den Klipp.
- 2. Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden. Rotes Licht: Ladevorgang läuft. Blaues Licht: vollständig aufgeladen.



- ### BITTE BEACHTEN
- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
 - Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
 - Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
 - NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremden Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 - Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
 - Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 - Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

- Garantiefall**
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

- Garantiegeberin**
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

- Gewährleistung**
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Leistungen gegenüber Ihrem Verkäufer unter den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

- Kosten**
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

- Verschiedenes**
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch Ihrer Produkte.

- Garantiefall**
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbeleges (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

- Kontakt in Deutschland**
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL



UT21

Más información en www.nextorch.com


ESPECIFICACIONES				
ANSI / PLATO FL1	Brillo rojo y azul 1	Brillo rojo y azul 2	Brillo rojo y azul 3	luz blanca
Flujo luminoso	—	—	—	11 lm
Autonomía batería	20 h	22 h	10 h	25 h
Resistencia al impacto	2 m			
Resistencia al agua	IPX4			
Peso y Dimensiones	Peso: 85 g / 2.99 oz (incluye pilas) Tamaño: 72.4 mm × 50 mm × 38.4 mm			
Tipo batería	Batería de iones de litio de 640 mAh			
Fuente luz	LED azul / rojo / blanco			

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna UT21 con una pila Batería de iones de litio de 640 mAh a 22 ± 3 °C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

- ### CARACTERÍSTICAS
- Destellos de emergencia rojo y azules que proporcionan visibilidad hasta 1.000 metros.
 - Luz blanca de 11 lúmenes para iluminación de trabajo de corto alcance.
 - Diseño de carga directa tipo C.
 - Cambia automáticamente la luz vertical u horizontal.
 - Pat dos veces para encender / apagar la luz temporalmente.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


- ON/ OFF**
Rotación de la cabeza para la conmutación de modo: rojo, medio, bajo y apagado.
- CARGAR**
Presione para cambiar de modo cuando la luz está encendida. Brillo rojo y azul 1- Brillo rojo y azul 2- Brillo rojo y azul 3- luz blanca.

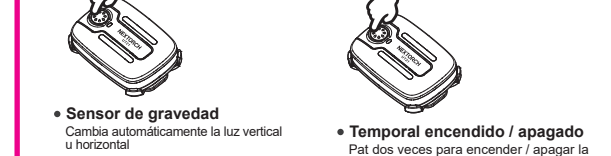


- Sensor de gravedad**
Cambia automáticamente la luz vertical u horizontal. Mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para activar o desactivar el sensor de gravedad.
- Temporal encendido / apagado**
Pat dos veces para encender / apagar la luz temporalmente.



- Imán fuerte**
Incorporado en el fondo de la luz tiene dos imanes fuertes que se adhieren a cualquier superficie metálica.
- Indicación de batería baja**
UT21 entrará en modo de Flash de luz blanca cuando la potencia sea inferior al 20%.

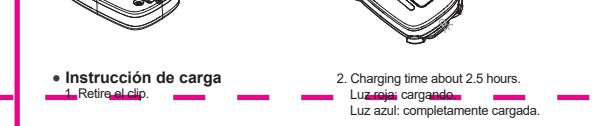

- Instrucción de carga**
1. Retire el clip.
- 2. Charging time about 2.5 hours. Luz roja: cargando. Luz azul: completamente cargada.




- ### MANTENIMIENTO
- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
 - Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, e completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las batería recargables.
 - El producto utiliza una batería integrada no extraíble. No reemplace la batería usted mismo para evitar daños a la batería del producto.

GARANTÍA

- NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviar un e-mail a service@nextorch.com Teléfono: +96-662-6602777 O/ contacte votre revendeur/distributeur local


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



UT21

Plus d'information sur www.nextorch.com


CARACTERISTIQUES				
ANSI / PLATO FL1	Lumière clignotante rouge et bleu 1	Lumière clignotante rouge et bleu 2	Lumière clignotante rouge et bleu 3	Lumière blanche
Flux lumineux	—	—	—	11 lm
Autonomie batterie	20 h	22 h	10 h	25 h
Résistance aux chocs	2 m			
Résistance à l'eau	IPX4			
Poids et dimensions	Poids: 85 g / 2.99 oz (inclure batterie) Taille: 72.4 mm × 50 mm × 38.4 mm			
Type batterie	Batterie Li-ion de 640 mAh			
Source de lumière	LEDs Bleu/Rouge/Blanc			

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe UT21 avec une batterie de type Batterie Li-Ion de 640 mAh à 22 ± 3 °C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

- ### CARACTERISTIQUES
- Lumière Clignotante Rouge et Bleu, offrant une visibilité jusqu'à 1 000 mètres.
 - Lumière blanche de 11 lumens pour l'éclairage à courte distance.
 - Conception de charge directe de type C.
 - Changer la lumière verticale ou horizontale automatiquement.
 - Tapotez aux fois pour allumer/éteindre la lumière temporairement.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- ON/ OFF**
Appuyez sur la prise pendant une seconde.
- Commutation du mode**
Appuyez pour choisir parmi les modes lorsque la lumière est allumée. Lumière clignotante rouge et bleu 1- Lumière clignotante rouge et bleu 2- Lumière clignotante rouge et bleu 3- Lumière blanche.

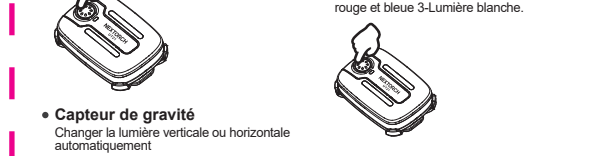

- Capteur de gravité**
Change la lumière verticale ou horizontale automatiquement. Appuyer et maintenir enfoncé l'interrupteur pendant 3 secondes pour choisir d'allumer ou d'éteindre le capteur de gravité.
- Marche/Arrêt temporaire**
Tapotez deux fois pour allumer/éteindre la lumière temporairement.



- Aimant fort**
Deux aimants forts sont intégrés dans le fond de la lumière pour adhérer à n'importe quelle surface métallique.
- Voyant de batterie faible**
Le produit UT21 entre en mode de Lumière clignotante blanche lorsque la puissance est inférieure à 20%.



- Charge: lumière rouge**
1. Enlevez le clip.
- 2. Durée de charge environ 2,5 heures. Lumière rouge: charge en cours. Lumière bleue: charge complète.




- ### ENTRETIEN
- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
 - Assurer une recharge complète de la batterie la première fois que vous l'utilisez. Compléter les temps de recharge permet d'optimiser la vie utile des batteries rechargeables.
 - Le produit utilise une batterie intégrée non amovible. Ne remplacez pas la batterie vous-même pour éviter d'endommager la batterie du produit.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication et/ou matériels pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au: 0086-662-6602777 - O/ contactez votre revendeur/distributeur local


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après-utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH

中文



UT21

請參閱 www.nextorch.com 獲取更多詳情。


參數				
ANSI / PLATO FL1	紅藍閃閃 (水平方向)	紅藍閃閃 (垂直方向)	紅藍閃閃 (垂直方向)	白光照明
亮度	—	—	—	11 流明
續航時間	20 小時	22 小時	10 小時	25 小時
防摔高度	2 m			
防水等級	IPX4			
規格	重量: 85 克 (含電池) 尺寸: 72.4 毫米 (長) × 50 毫米 (寬) × 38.4 毫米 (高)			
電池	640 毫安鎳離子電池 紅/藍/白 LEDs			

上述參數均按照ANSI/PLATO FL1 標準測試所得。測試電池為內置的640毫安鎳離子電池，測試溫度22°C±3°C，測試電池環境不同，性能參數可能会有差異。

- ### 产品特点
- 紅藍警閃、白光照明模式設計，一鍵簡單切換。
 - 360°可旋轉筒夾，使用于高帶、MOLLE織帶、背包等多種搭載平台。
 - Type-C 充電設計，帶充電指示和低電量提醒功能。
 - 可通過重力感應自動切換不同方向的燈光輸出。
 - 拍拍閃停，用手快速兩次拍打閃燈可臨時開燈或關閉。

快速入門


- 打開/關閉**
輕按開關1秒。
- 模式切換**
按下開關，依次進入以下模式：紅藍閃閃1-紅藍閃閃2-紅藍閃閃3-白光照明。

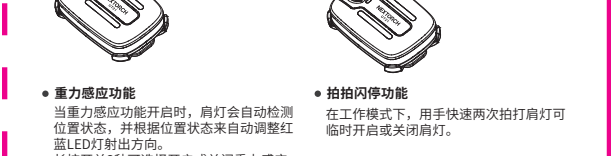


- 重力感應功能**
當重力感應功能開啓時，筒燈會自動檢測位置狀態，并根據位置狀態來自動調整紅藍LED射出方向。
- 拍拍閃停功能**
在工作模式下，用手快速兩次拍打筒燈可臨時開燈或關閉。



- 磁鐵吸附功能**
產品底部安裝有兩顆強力磁鐵，可吸附在金屬表面。
- 低電量提醒功能**
開啓狀態下，當電量低於20%，白光會慢閃5次提醒電量不足，然後進入當前模式。

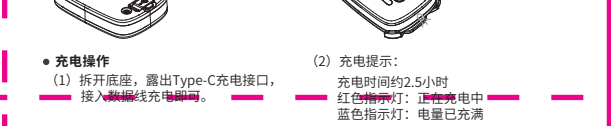

- 充電操作**
(1) 拆下底座，露出Type-C充電接口，按圖插接充電線。
- (2) 充電提示：
充電時間約2.5小時
紅光輸出：筒燈電量中
藍色指示光：電量已充滿



- ### 保養注意事項
- 當達到海水或腐蝕性物品時，請及時用清水清洗。
 - 初次使用先充飽電池充電；產品在長期不使用時，每三個月要進行一次充電處理。
 - 產品採用不可拆卸的內置電池，切勿自行更換電池，以免導致產品無法正常运行或電池損壞。

售後/保修條款

- 15天保換：NEXTORCH產品自售出日起15天內，在正常使用的情況下，若出現品質問題，可免費更換同型號產品；若該產品已停止生產，則調換該型號升級品或不低于產品性能的其他產品。
- 5年免費保換：NEXTORCH產品自售出日起5年內，在正常使用的情況下，若出現品質問題，享受免費維修服務。
- 充電電池（含內置電池）保換期為1年，產品附加配件不在保換範圍內。
- 終身有限保換：因不當使用引起的產品損壞或超出免費保換時間的產品，我司將提供有限保換服務，費用以實際更換材料費用為準，不另收取人工費用。
- 我可提供多種渠道進行保換服務，您可通過掃描如下二維碼在官網進行登記、发邮件至service@nextorch.com、致電400-8300-799或直線聯繫當地經銷商進行售後服務。

与纳丽德设计师沟通

为了更好地改进我们的产品，如您对我们的产品改进建议或创意提供给我们的设计师，请扫描下方二维码，联系我们的产品设计师。



成品尺寸：