

P91

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS							
ANSI / PLATO FL1	Momentary On	Tactical Strobe	Low	Medium	High	Turbo	
Beam Diameter	5000 lm	5000 lm	45 lm	350 lm	1100 lm	5000 lm	
Beam Distance	—	—	60 h	8 h	2 h 45 min	1 h 45 min	
Beam Intensity	—	—	28 m	80 m	136 m	300 m	
Impact Resistance	2 m	—	196 cd	1600 cd	4624 cd	22500 cd	
Waterproof	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	
Weight and Dimensions	Weight: 165 g / 5.82 oz (Without Battery)						
	Dimensions: 160 mm (Length) × 36 mm (Head) × 28.5 mm (Body)						
Material	Light Source: 4 LEDs Aluminum Alloy						

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO FL1. We tested P91 with one 21700 Lithium battery in 23°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

INSTRUCTION

- Battery Replacement**
One 21700
- Momentary ON / OFF**
Lightly press for Momentary On and toggle to Turn Off.
- One Step Strobe**
Fully press
- Mode Selection**
In ON position, lightly press to switch modes.
Lightly press

BATTERY INDICATOR

- USB Type-C Rechargeable**
Charging time about 3.5 hours.
One blue flash, charging in progress.
Four blue lights, fully charged.
- Battery Capacity Indicator**
Battery indicator will light up for 2s only
Four blue lights: 75% ~ 100%
Three blue lights: 50% ~ 75%
Two blue lights: 25% ~ 50%
One red light: 10% ~ 25%
One red flash: 0% ~ 10%

MAINTENANCE


- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high-quality batteries. Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

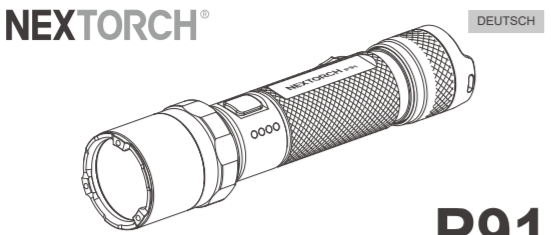

P91

Erfahren Sie mehr über www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN							
ANSI / PLATO FL1	Momentan an	Taktische Strobe	Low	Mid	Hoch	Turbo	
Leuchtdauer	5000 lm	5000 lm	45 lm	350 lm	1100 lm	5000 lm	
Leuchtdistanz	—	—	60 h	8 h	2 h 45 min	1 h 45 min	
Leuchtdichte	—	—	28 m	80 m	136 m	300 m	
Stoßfestigkeit	2 m	—	196 cd	1600 cd	4624 cd	22500 cd	
Wasserdicht	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 165 g / 5,82 oz (ohne Batterie)						
	Größe: 160 mm (Länge) × 36 mm (Reflektorkopf) × 28,5 mm (Durchmesser)						
Material	Leuchtmittel: 4 LEDs Aluminiumlegierung						

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO FL1. Wir haben die P91 mit einer 21700 Akku bei + 23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- Akku ersetzen**
Ein 21700
- Momentan EIN / AUS**
Leicht drücken für Momentan-Ein und loslassen zum Ausschalten.
Leicht Drücken
- Sofort-Stroboskopblitz**
Voll Durchdrücken
Voll Durchdrücken
- Modus-Auswahl**
In der Position ON leicht drücken, um den Modus zu wechseln.
Lightly press

BATTERIEANZEIGE

- USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladzeit etwa 3,5 Stunden.
Ein Blaues Blitz: Ladevorgang läuft.
Vier Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
- Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Taschenlampe ausgereicht ist.
Vier Blaues Licht: 75% ~ 100%
Drei Blaues Licht: 50% ~ 75%
Zwei Blaues Licht: 25% ~ 50%
Ein Rotes Licht: 10% ~ 25%
Ein Rotes Blitz: 0% ~ 10%

BITTE BEACHTEN


- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Halster, Akkus, und/oder Kabel/Bedienungen.

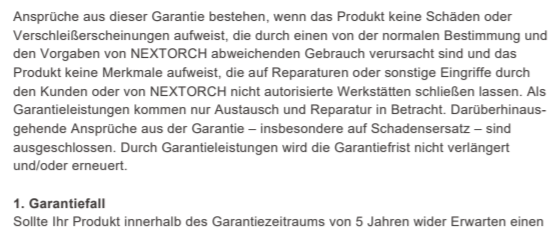

P91

Learn more on www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES							
ANSI / PLATO FL1	Momentary On	Tactical Strobe	Bajo	Medio	Alto	Turbo	
Potencia de luz	5000 lm	5000 lm	45 lm	350 lm	1100 lm	5000 lm	
Durée d'utilisation	—	—	60 h	8 h	2 h 45 min	1 h 45 min	
Distance de la lumière	—	—	28 m	80 m	136 m	300 m	
Intensité de la lumière	—	—	196 cd	1600 cd	4624 cd	22500 cd	
Résistance aux impacts	2 m	—	—	—	—	—	
Étanchéité	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	
Poids et Dimensions	Poids: 165 g / 5,82 oz (sans pile)						
	Taille: 160 mm (longueur) × 36 mm (cabezal) × 28,5 mm (diamètre)						
Matériaux	Source de lumière: 4 LEDs Alliage d'Aluminium						

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO FL1. Hemos realizado el ensayo de la lámpara P91 con una pila 21700 estándar a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- Reemplazo de la Batería**
Uno 21700
- Momentánea ON / OFF**
Presione ligeramente para Encender momentáneamente y suelte para Apagar.
Toca
- Luz estroboscópica de un paso**
Presione completamente
Fuerte Presión
- Selección de Modo**
En posición "ON", pulse ligeramente para cambiar de modo.
Toca

BATTERY INDICATOR

- USB Type-C Recargable**
Charging time about 3.5 hours.
Uno Parpadeo Luz azul: cargando.
Cuatro Blue-ray: completamente cargada.
- Indicador de capacidad de la batería**
La luz indicadora de batería solo se enciende cuando la lámpara está apagada / encendida.
Cuatro Blue-ray: 75 % ~ 100 %
Tres Blue-ray: 50%~75%
Dos Blue-ray: 25%~50%
Uno Luz roja: 10%~25%
Uno Parpadeo rojo: 0%~10%

MANTENIMIENTO


- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la lámpara con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la lámpara no a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la lámpara y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioro por gota.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- NEXTORCH garantiza que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo similar.
- NEXTORCH garantiza que sus productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com.
Llámanos: 0086-662-6602777
O contáctese con nuestro distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores sus opiniones así como el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

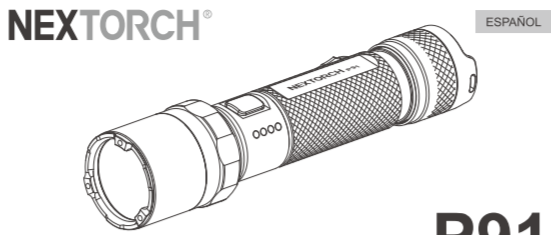

P91

Learn more on www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES							
ANSI / PLATO FL1	Momentary On	Tactical Strobe	Faible	Moyen	Fort	Turbo	
Puissance de la lumière	5000 lm	5000 lm	45 lm	350 lm	1100 lm	5000 lm	
Durée d'utilisation	—	—	60 h	8 h	2 h 45 min	1 h 45 min	
Distance de la lumière	—	—	28 m	80 m	136 m	300 m	
Intensité de la lumière	—	—	196 cd	1600 cd	4624 cd	22500 cd	
Résistance aux impacts	2 m	—	—	—	—	—	
Étanchéité	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	
Poids et Dimensions	Poids: 165 g / 5,82 oz (sans batterie)						
	Taille: 160 mm (longueur) × 36 mm (cabezal) × 28,5 mm (diamètre)						
Matériaux	Source de lumière: 4 LEDs Alliage d'Aluminium						

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO FL1. Nous avons testé la lampe P91 avec une batterie de type 21700 à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- Remplacement de la batterie**
Un 21700
- Momentánea ON / OFF**
Appuyez légèrement pour une activation momentanée et relâchez pour éteindre.
Appuyer doucement
- Stroboscopes en une étape**
Appuyez fortement
Fuerte Presión
- Constant ON / OFF**
Appuyez fortement
Fuerte Presión

BATTERY INDICATOR

- USB Type-C rechargeable**
Duree de charge environ 3.5 heures.
Une flash bleue: charge en cours.
Quatre lumière bleue: charge complète.
- Voyant de capacité de la batterie**
Le voyant de batterie ne s'allume que quand vous éteignez / allumez la lampe de Feu de poche.
Quatre lumière bleue: 75 % ~ 100 %
Trois lumière bleue: 50 % ~ 75 %
Deux lumière bleue: 25 % ~ 50 %
Une lumière rouge: 10 % ~ 25 %
Une flash rouge: 0 % ~ 10 %

ENTRETIEN


- En cas de contact avec de l'eau de mer ou de produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période d'inactivité dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons les produits défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: Envoyez-nous un e-mail à service@nextorch.com.
Appelez-nous: 0086-662-6602777
OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACTE AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires approfondis et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci!

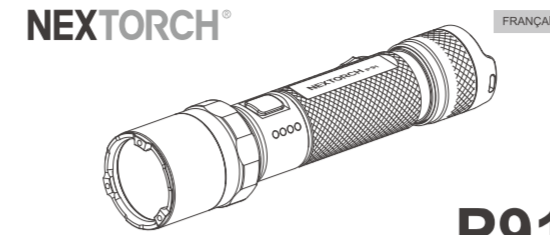

P91

En savoir plus sur www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES							
ANSI / PLATO FL1	Momentary On	Tactical Strobe	Faible	Moyen	Fort	Turbo	
Puissance de la lumière	5000 lm	5000 lm	45 lm	350 lm	1100 lm	5000 lm	
Durée d'utilisation	—	—	60 h	8 h	2 h 45 min	1 h 45 min	
Distance de la lumière	—	—	28 m	80 m	136 m	300 m	
Intensité de la lumière	—	—	196 cd	1600 cd	4624 cd	22500 cd	
Résistance aux impacts	2 m	—	—	—	—	—	
Étanchéité	IPX7, 1 m	—	—	—	—	—	
Poids et Dimensions	Poids: 165 g / 5,82 oz (sans batterie)						
	Taille: 160 mm (longueur) × 36 mm (diamètre) × 28,5 mm (diamètre corps)						
Matériaux	Source de lumière: 4 LEDs Alliage d'Aluminium						

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO FL1. Nous avons testé la lampe P91 avec une batterie de type 21700 à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- Remplacement de la batterie**
Un 21700
- Momentánea ON / OFF**
Appuyez légèrement pour une activation momentanée et relâchez pour éteindre.
Appuyer doucement
- Stroboscopes en une étape**
Appuyez fortement
Fuerte Presión
- Constant ON / OFF**
Appuyez fortement
Fuerte Presión

BATTERY INDICATOR

- USB Type-C rechargeable**
Duree de charge environ 3.5 heures.
Une flash bleue: charge en cours.
Quatre lumière bleue: charge complète.
- Voyant de capacité de la batterie**
Le voyant de batterie ne s'allume que quand vous éteignez / allumez la lampe de Feu de poche.
Quatre lumière bleue: 75 % ~ 100 %
Trois lumière bleue: 50 % ~ 75 %
Deux lumière bleue: 25 % ~ 50 %
Une lumière rouge: 10 % ~ 25 %
Une flash rouge: 0 % ~ 10 %

ENTRETIEN


- En cas de contact avec de l'eau de mer ou de produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période d'inactivité dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons les produits défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: Envoyez-nous un e-mail à service@nextorch.com.
Appelez-nous: 0086-662-6602777
OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACTE AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires approfondis et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci!

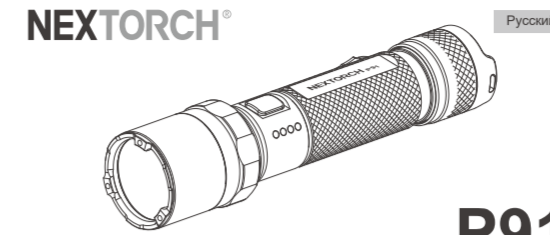

P91

Узнать больше на www.nextorch.com

Спецификация							
ANSI / PLATO FL1	Моментанно включение	Тактический Стробоскоп	Низкий	Средний	Высокий	Максимальная яркость	
Мощность света	5000 Лм	5000 Лм	45 Лм	350 Лм	1100 Лм	5000 Лм	
Время работы (ч)	—	—	60 ч	8 ч	2 ч 45 мин	1 ч 45 мин	
Дальность луча (м)	—	—	28 м	80 м	136 м	300 м	
Плотность светового потока	—	—	196 кд	1600 кд	4624 кд	22500 кд	
Устойчивость к ударам	2 м	—	—	—	—	—	
Влагоустойчивость	IPX7, 1 м	—	—	—	—	—	
Вес и Размеры	Вес: 165 г / 5,82 унции (без батареи)						
	Размеры: 160 мм (длина) × 36 мм (диаметр головки) × 28,5 мм (диаметр корпуса)						
Материал	Источник света: 4 светодиода Алюминиевый сплав						

Приведенные выше конструктивные характеристики строго основаны на стандарте ANSI/PLATO FL1. Мы протестировали P91 с батареей One 21700 при температуре 23°C ± 3°C. Технические характеристики могут отличаться при использовании другой батареи или тестировании в другой среде.

Инструкция

- Замена батареи**
Одна 21700
- Включить / выключить**
Нажмите слегка для кратковременного включения и отпустите для выключения.
Легкое нажатие
- Одношаговый стробоскоп**
Сильное нажатие
Сильное нажатие
- Постоянно включенный / выключенный**
Сильное нажатие
Сильное нажатие

Индикатор заряда батареи

- Перезарядимый через USB-C**
Время зарядки около 3,5 часов.
Мигающий индикатор синего света - фонарь заряжается.
Горит четыре индикатора синего света - полный заряд.
- Индикатор емкости аккумулятора**
Индикатор заряда батареи загорается на 2 секунды при включении.
Четыре индикатора синего света: 75%~100%
Три индикатора синего света: 50%~75%
Два индикатора синего света: 25%~50%
Один индикатор красного цвета: 10%~25%
Красный свет мигает: 0%~10%