


NEXTORCH

ENGLISH

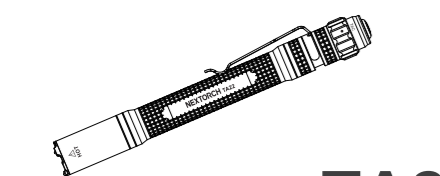

TA22

Learn more at www.nextorch.com

SPECIFICATIONS					
ANSI / PLATO FL1	Tactical Mode		Duty Mode		
	Momentary	Tactical Stroke	Low	Medium	High
Light Output	850 lm	850 lm	15 lm	150 lm	850 lm
Beam Distance	—	—	15 m	2h	1h
Beam Intensity	—	—	12 m	40 m	95 m
Impact Resistance	2 m	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Substrate	IPX8, 2 m				
Weight and Dimensions	Weight: 41 g / 1.45 oz (Without battery) Size: 149 mm (Length) × 16 mm (Width) × 14.4 mm (Diameter)				
Material	Light Source: LED Aluminum alloy				
Battery	One 10880				

Above listed specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO FL1. We tested TA22 with one 10880 (650 mAh) battery at 23°C ± 3°C. The specifications may vary with different battery or conditions.

INSTRUCTION

- Battery Replacement** One 10880
- Mode selection** Rotate
- Lock Mode** Power off and cannot operating.
- Tactical Mode** Momentary ON / OFF
- Tactical Mode** Strobes
- Duty Mode** Preview Mode: In OFF position, lightly press to preview, fully press to lock the mode.
- Duty Mode** Mode Selection: In ON position, lightly press to switch modes.

CHARGE

- USB Type-C Rechargeable** Charging time about 1.5 hours. Red light: charging in progress. Blue light: fully charged.

MAINTENANCE

- Being infected with sweat or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please fully charge the battery before first use, if left unused for a long time, recharge every three months.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

NEXTORCH offers 5-year warranty.

NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return fully item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.

The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.

Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.


Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email: info@nextorch.com Call us: 0086-662-6602777 Or contact local dealer!

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

NEXTORCH

DEUTSCH

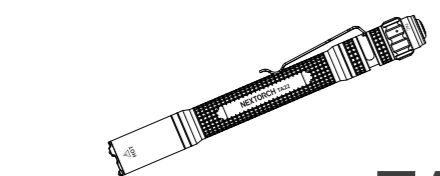

TA22

Erfahren Sie mehr über www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN					
ANSI / PLATO FL1	Taktischer Modus		Einsatzmodus		
	Momentan-Druck	Taktisch Strobes	Low	Mid	High
Ausgangslumen (ANSI)	850 lm	850 lm	15 lm	150 lm	850 lm
Leuchtdistanz (nach ANSI)	—	—	15 h	2 h	1 h
Leuchtdichte (nach ANSI)	—	—	12 m	40 m	95 m
Leuchtleistung	2 m	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Fähigkeit	IPX8, 2 m				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 41 g / 1,45 oz (ohne Batterie) Größe: 149 mm (Länge) × 16 mm (Breite) × 14,4 mm (Durchmesser)				
Material	Leuchtmittel: LED Aluminiumlegierung				
Batterie	Eine 10880				

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO FL1. Wir testeten die TA22 mit einer 10880 (650 mAh) Akku bei 23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- Akku ersetzen** Eine 10880
- Modus-Auswahl** Drehen
- Sperrmodus** Ausgeschaltet und nicht betreibbar.
- Taktischer Modus** Momentan EIN / AUS
- Taktischer Modus** Stroboskoplicht
- Einsatzmodus** Vorschau-Modus: In der OFF-Position leicht drücken, um den Modus zu wählen, stark drücken, um den Modus zu sperren.
- Einsatzmodus** Modus-Auswahl: In der Position ON leicht drücken, um den Modus zu wechseln.

AUFLADEN

- USB-C Typ, wiederaufladbar** Aufladzeit etwa 1,5 Stunden. Rotes Licht: Ladvorgang läuft. Blaues Licht: vollständig aufgeladen.

BITTE BEACHTEN

- Normalerweise direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind!

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflichten beachten:


- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Laugelauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonöl auf den O-Ring auf.
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kalten Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (nicht-fabrikale) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, optische Filter/Bedienelemente. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Alle Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüber hinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert und/oder erneuert.

NEXTORCH

ESPAÑOL

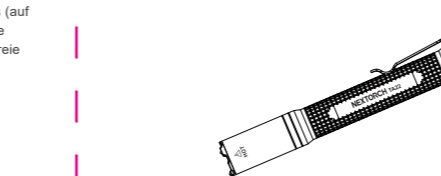

TA22

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES					
ANSI / PLATO FL1	Modo táctico		Modo de servicio		
	Momentáneo	Táctico Estroboscópico	Bajo	Medio	Alto
Flujo luminoso	850 lm	850 lm	15 lm	150 lm	850 lm
Autonomía	—	—	15 h	2 h	1 h
Distancia de luz	—	—	12 m	40 m	95 m
Intensidad de luz	—	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Resistencia a los impactos	2 m	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Substrato	IPX8, 2 m				
Peso y dimensiones	Peso: 41 g / 1,45 oz (sin pila) Tamaño: 149 mm (largo) × 16 mm (ancho) × 14,4 mm (diámetro)				
Materiales	Fuente luz: LED Aleación de Aluminio				
Tipo batería	Una 10880				

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO FL1. Hemos realizado el ensayo de la lámpara TA22 con una pila 10880 estándar (650 mAh) a 23°C ± 3°C. Las especificaciones pueden ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en entornos diferentes en términos ambientales.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- Reemplazo de la batería** Una 10880
- Selección de modo** Rotación
- Modo de bloqueo** Apagado y no puede funcionar.
- Modo táctico** Encendido / apagado momentáneo
- Modo táctico** Encendido / apagado momentáneo
- Modo de servicio** Luz estroboscópica de un paso
- Modo de servicio** Encendido / apagado momentáneo
- Modo de servicio** Modo de vista previa en la posición "canal", presione vista previa, presione todo el modo de bloqueo.
- Modo de servicio** Selección de modo: En posición "ON", pulse ligeramente para cambiar de modo.

CHARGE

- USB Type-C Recargable** Charging time about 1.5 hours. Red light: charging in progress. Blue light: fully charged.

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectado por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida de la batería recargable.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

NEXTORCH garantiza que sus productos están exentos de todo defecto de fabricación o materiales por un periodo de 5 años a partir de la fecha de compra. NEXTORCH garantiza que sus productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo reemplazamos.

NEXTORCH garantiza que sus productos están exentos de defectos durante por 1 año desde su fecha de compra.


La garantía excluye de partes accesorias, sino las pilas recargables que son garantizadas por el fabricante.

Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, accionando el siguiente código QR. También puede: Enviar un e-mail a info@nextorch.com Llámennos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

Para mejorar el producto NEXTORCH, agradeceríamos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión como el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

NEXTORCH

FRANÇAIS

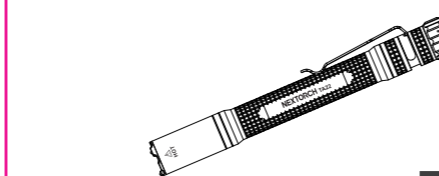

TA22

En savoir plus sur www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES					
ANSI / PLATO FL1	Mode tactique		Mode de service		
	Momentané	Tactique Stroboscopique	Faible	Moyen	Fort
Flux lumineux	850 lm	850 lm	15 lm	150 lm	850 lm
Durée d'utilisation	—	—	15 h	2 h	1 h
Distance de faisceau	—	—	12 m	40 m	95 m
Intensité du faisceau	—	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Résistance aux impacts	2 m	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Substrat	IPX8, 2 m				
Poids et dimensions	Poids: 41 g / 1,45 oz (sans batterie) Taille: 149 mm (longueur) × 16 mm (largeur) × 14,4 mm (diamètre)				
Matériaux	Source de lumière: LED Alliage d'Aluminium				
Type batterie	Une 10880				

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO FL1. Nous avons testé la lampe TA22 avec une batterie de type 10880 (650mAh) à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou testez la lampe dans un environnement différent.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- Remplacement de la batterie** Une 10880
- Sélection de mode** Rotation
- Mode verrouillage** Mise hors tension et impossibilité de fonctionner.
- Mode tactique** Marche / arrêt momentané
- Mode tactique** Marche / arrêt momentané
- Mode de service** Lumière stroboscopique à un étage
- Mode de service** Sélection de mode: En position "ON", appuyez légèrement pour changer de mode.

CHARGE

- USB Type-C rechargeable** Durée de charge environ 1,5 heures. Lumière rouge : charge en cours. Lumière bleue : charge complète.

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement la lampe avec de l'eau propre.
- Assurez une recharge complète de la batterie la première fois que vous l'utilisez. Compléter les temps de recharge permet d'optimiser la vie utile des batteries rechargeables.
- Remplacez le joint torédonn impénétrable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication ou de matériaux pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant un an à compter de la date d'achat.


Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.

Pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR ci-dessous. Vous pouvez aussi: - nous envoyer un courriel à info@nextorch.com - nous appeler au: 0086-662-6602777 - O contactez votre distributeur local.

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécierions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires constructifs et vos suggestions créatives en analysant le code QR ci-dessous. Merci!

NEXTORCH

РУССКОЕ

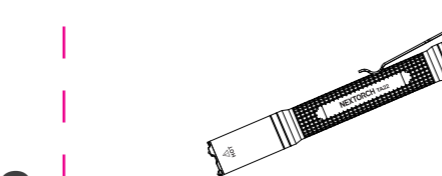

TA22

Узнайте больше на www.nextorch.com

Спецификация					
ANSI / PLATO FL1	Тактический режим		Режим дежурства		
	Моментанный	Тактический Стробоскоп	Высокий	Средний	Низкий
Световой поток (ANSI)	850 lm	850 lm	15 lm	150 lm	850 lm
Длительность работы	—	—	15 ч	2 ч	1 ч
Дальность освещения	—	—	12 м	40 м	95 м
Интенсивность света	—	—	40 кд	400 кд	2256 кд
Ударопрочность	2 м	—	40 кд	400 кд	2256 кд
Подложка	IPX8, 2 м				
Вес и Размеры	Вес: 41 г / 1,45 oz (без батареи) Размеры: 149 мм (длина) × 16 мм (ширина) × 14,4 мм (диаметр)				
Материал	Источник света: LED Сплав алюминия, жесткий анодированный				
Тип батареи	Одна 10880				

Вышеуказанные параметры тестированы в строгом соответствии со стандартами ANSI / PLATO FL1, используя батарею стандартной емкости литий-ионной аккумулятор 10880 (650mAh), температура окружающей среды 23°C ± 3°C. Числовые значения или описательные фразы могут быть разными, параметры производительности могут отличаться.

Спецификация

- Замена батареи** Одна 10880
- Переключение режимов** Поворотный переключатель
- Режим блокировки** При отключении питания не работает включение
- Тактический режим** Тактический режим
- Тактический режим** Тактический режим
- Режим дежурства** Режим предельного прозора при включенном состоянии, нажмите на кнопку для предельного прозора, нажмите на кнопку для блокировки режима.
- Режим дежурства** Переключение режимов: в полномочном состоянии, нажмите на кнопку для переключения режимов.
- Режим дежурства** Режим предельного прозора при включенном состоянии, нажмите на кнопку для предельного прозора, нажмите на кнопку для блокировки режима.
- Режим дежурства** Переключение режимов: в полномочном состоянии, нажмите на кнопку для переключения режимов.

ЗАРЯД

- Тип USB-C зарядки** Время зарядки: около 1,5 часа. Красный индикатор: идет зарядка. Синий свет: полная зарядка.

Обслуживание

- При попадании морской воды или любых агрессивных химических веществ, пожалуйста, немедленно промойте прибор чистой водой.
- Используйте батареи высокого качества, исключите батареи из фольги, если они не используются в течение длительного времени, храните батареи в прохладном сухом месте.
- Если водонепроницаемое уплотнительное кольцо повреждено, немедленно замените его.

Гарантия

NEXTORCH гарантирует, что наши продукты не будут иметь дефектов изготовления или материалов, мы заменим или вернем неиспользованный товар. NEXTORCH оставляет за собой право заменить аналогичный продукт, если оригинальный продукт снят с производства.

Гарантия не распространяется на аксессуары, однако гарантия на перезаряжаемую батарею составляет 1 год с даты покупки.

Любые аксессуары или изделия, на которые не распространяется гарантия, NEXTORCH может отремонтировать за разумную плату.


Пожалуйста, отсканируйте приведенный ниже QR-код и получите доступ к веб-сайту NEXTORCH (www.nextorch.com) для получения дальнейшей помощи.

Вы также можете: - позвонить по телефону: 0086-662-6602777 - написать нам по электронной почте: info@nextorch.com - позвонить нам: 0086-662-6602777 Или свяжитесь с нашим дилером.

Для улучшения наших продуктов, мы будем благодарны, если вы сможете предложить нашим дизайнерам свои отзывы и творческие предложения, сканируя следующий QR-код. Спасибо за внимание!

NEXTORCH

日本語

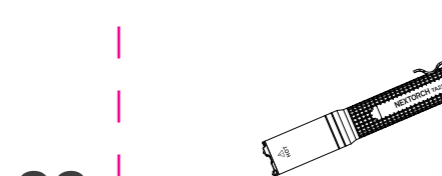

TA22

詳しくはウェブサイトをご覧ください www.nextorch.com

規格					
ANSI / PLATO FL1	タクティカルモード		デューティモード		
	瞬間点灯	タクティカルフラッシュ	ハイ	ミドル	ロー
光束	850 lm	850 lm	15 lm	150 lm	850 lm
使用時間	—	—	15 h	2 h	1 h
照射距離	—	—	12 m	40 m	95 m
輝度	—	—	40 cd	400 cd	2256 cd
落下耐性	2 m	—	40 cd	400 cd	2256 cd
防水性能	IPX8, 2 m				
重量とサイズ	重量: 41g (バッテリーなし) サイズ: 149mm (長さ) × 16mm (幅) × 14.4mm (径)				
材質	光源: LED 素材: アルミニウム、硬質アルミ処理				
電池	10880-1本				

上記の仕様は、ANSI / PLATO FL1規格に厳密に従ってテストされ、テスト電池は10880 (650mAh) リチウムイオン充電池であり、23°C±3°Cのテスト温度は、テスト電池の種類が異なる場合があります。性能パラメータが異なる場合があります。

規格

- 電池交換** 10880-1本
- モードの選択** 回転します
- ロックモード** 点灯できず
- タクティカルモード** モーメンタリー (瞬間点灯)
- タクティカルモード** ストロボ
- デューティモード** フルプレビューモード: オフ位置で軽く押し、フルプレビューモードでロックされます
- デューティモード** フルプレビューモード: オン位置で軽く押し、フルプレビューモードでロックされます

充電

- Type-C充電式** 充電時間: 約1.5時間。赤色インジケータ: 充電中。青色インジケータ: 充電完了。

メンテナンス

- 海水や腐食性の液体が付いた場合は、時間内に水で洗ってください。
- 初期に完全な電池を使用して下さい。処理を完了するための長期プロダクト、3か月間、30日間の充電が推奨されます。すぐに充電してください。

保証

NEXTORCHは5年間の保証を提供しています。


- 製品の製造材料や加工方法の欠陥などによる保証。NEXTORCHは類似の製品に交換する権利を留保します。
- 保証にはその他の付属品は含まれていませんが、充電電池は購入日から1年保証されます。
- 保証対象外の付属品及び製品については、NEXTORCHは手帳や財布と交換して修理することができます。
- 下記のようにアクセスしてください。NEXTORCHのウェブサイト (www.nextorch.com) にアクセスして保証サービスに登録してください。0086-662-6602777まで電話してください。info@nextorch.comまでお問い合わせください。または、地域の販売店にお問い合わせください。

NEXTORCH DESIGNERへのお問い合わせ

当社の製品をより良く改善するために、製品改善に関するフィードバックやアイデアがごある場合は、下記のQRコードをスキャンして、製品のデザイナーにご連絡ください。

NEXTORCH

中文



TA22

請參看 www.nextorch.com 獲取更多產品資訊。

性能参数					
ANSI / PLATO FL1	战术模式		勤务模式		
	瞬时	战术频闪	低亮	中亮	高亮
光束输出	850 lm	850 lm	15 lm	150 lm	850 lm
照射时间	—	—	15小时	2小时	1小时
照射距离	—	—	12米	40米	95米
亮度	—	—	40坎德拉	400坎德拉	2256坎德拉
抗冲击能力	2米	—	40坎德拉	400坎德拉	2256坎德拉
防水等级	IPX8, 2米				
重量和尺寸	重量: 41克 (不含电池) 尺寸: 149毫米 (长) × 16毫米 (宽) × 14.4毫米 (直径)				
材料	光源: LED 材质: 铝合金, 硬阳极氧化				
电源	1节10880				

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1标准测试得出，测试电池为规格型号10880 (650 mAh) 锂离子充电电池，测试温度23°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

快速入门

- 电池替换** 1节10880
- 模式切换** 旋转切换
- 锁定模式** 点灯无法点灯
- 战术模式** 瞬时点灯
- 战术模式** 频闪
- 勤务模式** 预览模式: 在OFF位置，轻按预览，完全按下锁定模式。
- 勤务模式** 模式选择: 在ON位置，轻按切换模式。

充电

- USB Type-C充电** 充电时间约1.5小时。红色指示灯: 正在充电中。蓝色指示灯: 电量已充满。

保养注意事项

- 当接触到海水或腐蚀性液体时，请及时用清水清洗。
- 初次使用请先用完整电池，产品在长期不使用，每3个月要进行一次充电处理。
- 长期使用后若发现电池膨胀，请及时更换。

售后/保修条款

- 1.5年质保: NEXTORCH产品自售出日起1.5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费退换货或维修。若产品已停止生产，则提供类似型号产品或不予生产产品性能的同类产品。
- 5年免费保修: NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
- 充电电池保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
- 维修与退换货: 因本维修与退换货产品属于定制产品，退换货需经审核。产品退换货需提供保修卡，费用由买家承担材料费及运费，不接受人工费用。
- 我们提供多种渠道进行保修服务，您可扫描下方二维码在二线售后官群进行咨询，或发送邮件至service@nextorch.com，致电400-8300-799或联系当地经销商进行售后服务。

与我们的设计师沟通

为更好地改进我们的产品，如果您有产品改进建议或提供给我们的设计师，请扫描下方二维码，与我们设计师进行沟通。

成品尺寸: 80mm×40mm
展开尺寸: 360mm×320mm
检验标准: 尺寸±1mm
材质: 80克双胶纸
颜色: K
要求: 双面印刷, 虚线折痕, 按标注正面。