


NEXTORCH ENGLISH

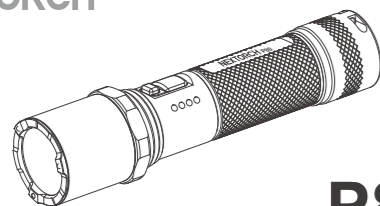

P80

Learn more on www.nextorch.com


SPECIFICATIONS

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, Strobe, Momentary on, Mid, Low, High. Rows include Light Output, Run Time, Beam Distance, Beam Intensity, Impact Resistance, Waterproof, Weight and Dimensions, Body Material, Battery.


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested P80 with One 18650 (3400mAh) Lithium battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

INSTRUCTION

- Battery Replacement: One 18650 battery. Do not use two CR123A batteries.
Constant ON / OFF: Click




- Mode Selection: High, Medium, Low.
Strobe: Click

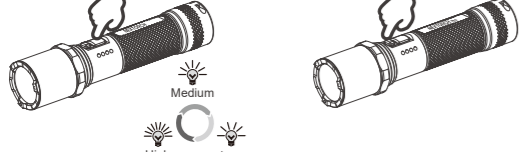

BATTERY INDICATOR

- USB Type-C Rechargeable: Charging time about 3 hours.
Battery Capacity Indicator: Battery indicator will light up for 2s only.

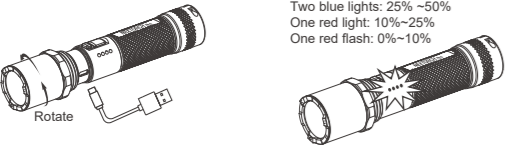

MAINTENANCE

- 1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries. Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY


- 1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH DEUTSCH

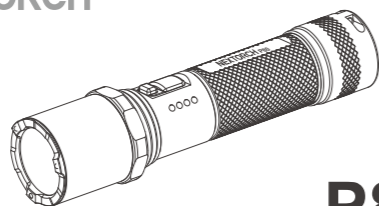

P80

www.nextorch.de


SPEZIFIKATIONEN

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, Strobe, Momentan-an, Mid, Low, Hoch. Rows include Ausgangsleistung, Laufzeit, Leuchtwerte, Leuchtstärke, Fallhöhe, Wasserdicht, Gewicht und Abmessungen, Material, Batterie.


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die P80 mit Ein 18650 (3400mAh) Akku bei +22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie / Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- Batterie einsetzen: Ein 18650.
Konstant AN / AUS: Klick



- MODI Schalten: Mid, High, Low.
Strobe: Klick

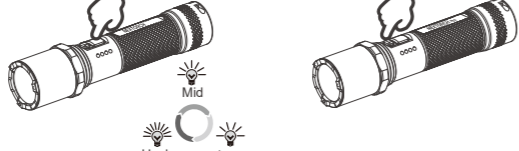

BATTERIEANZEIGE

- USB-C Typ, wiederaufladbar: Aufladzeit etwa 3 Stunden.
Anzeige für die Akku-Kapazität: Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Taschenlampe aus- /eingeschaltet ist.



BITTE BEACHTEN

- 1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- 1. Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

- 1. Garantiefall: Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.
2. Garantiegeberin: Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH.
3. Gewährleistung: Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.
4. Kosten: Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes.
5. Verschiedenes: Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
6. Garantiefall: Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
7. Kontakt in Deutschland: NEXTORCH Deutschland GmbH.

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse: NEXTORCH Deutschland GmbH, Dieselstr. 12, 42781 Haan, Deutschland.

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse: NEXTORCH Deutschland GmbH, Dieselstr. 12, 42781 Haan, Deutschland. Telefon: +49 (0) 2129 9163 900-Fax: +49 (0) 2129 9163 999. Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse: NEXTORCH Deutschland GmbH, Dieselstr. 12, 42781 Haan, Deutschland. Telefon: +49 (0) 2129 9163 900-Fax: +49 (0) 2129 9163 999. Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse: NEXTORCH Deutschland GmbH, Dieselstr. 12, 42781 Haan, Deutschland. Telefon: +49 (0) 2129 9163 900-Fax: +49 (0) 2129 9163 999. Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse: NEXTORCH Deutschland GmbH, Dieselstr. 12, 42781 Haan, Deutschland. Telefon: +49 (0) 2129 9163 900-Fax: +49 (0) 2129 9163 999. Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH ESPAÑOL

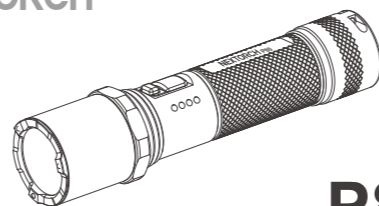

P80

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, Estroboscópico, Momentary On, Medio, Bajo, Alto. Rows include Flujo luminoso, Autonomía, Distancia haz, Intensidad del haz, Resistencia al impacto, Resistencia al agua, Peso y Dimensiones, Materiales, Tipo batería.

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna P80 con una pila 18650 estándar(3400mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- Sustitución pilas: Uno 18650.
ON / OFF Constante: Clic




- Intercambio de modos: Medio, Bajo.
Estroboscópico: Clic



BATTERY INDICATOR

- USB Type-C Rechargeable: Charging time about 3 hours.
Indicador de capacidad de la batería: La luz indicadores de batería solo se encenderá cuando la linterna esté apagada/encondida.

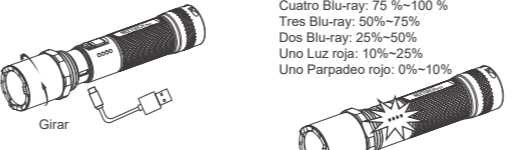

MANTENIMIENTO

- 1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA


- 1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
Enviar un e-mail a service@nextorch.com
Llámenos: 0086-662-6602777
O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH FRANÇAIS

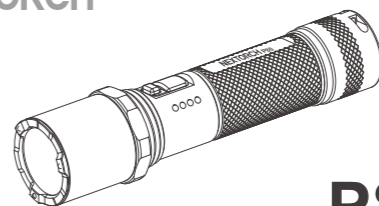

P80

Más información en www.nextorch.com


CARACTERISTIQUES

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, Stroboscope, Momentané, Moyen, Faible, Fort. Rows include Puissance de l'éclairage, Durée d'utilisation, Distance du faisceau, Intensité du faisceau, Résistance aux impacts, Étanchéité, Poids et dimensions, Matériaux, Typebatterie.

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe P80 avec une batterie de type 18650 (3400mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- Remplacement de la batterie: Un 18650.
Constant ON / OFF: Cliquez




- Pulse légèrement le interruptor: Moyen, Faible.
Stroboscope: Cliquez



BATTERY INDICATOR

- USB Type-C rechargeable: Durée de charge environ 3 heures.
Voyant de capacité de la batterie: Le voyant de batterie ne s'allume que quand vous éteignez/allumez la lampe de Feu de poche.

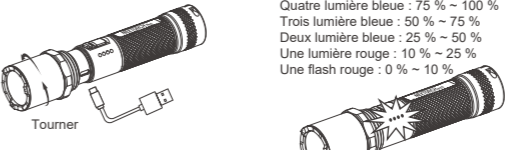

ENTRETIEN

- 1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période entreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE


- 1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi:
-nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
-Nous appeler au 0086-662-6602777
OU contactez votre revendeur/distributeur local.

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après-utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH 中文

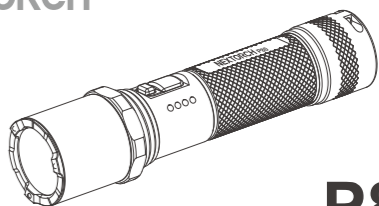

P80

請登錄：www.nextorch.com 獲取更詳盡的產品資訊。


性能参数

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, 爆闪, 点射, 中亮, 低亮, 高亮. Rows include 亮度, 续航时间, 照射距离, 发光强度, 防跌高度, 防水等级, 规格, 材料, 电源.

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1标准测试所得, 测试电极为1节18650 (3400mAh) 锂离子充电电池, 测试温度 22°C ± 3°C, 测试电池或环境不同, 性能参数可能会有差异。

快速入门

- 电池更换: 1节18650.
常亮/关闭: 重按



- 模式切换: 中亮, 高亮, 低亮.
爆闪: 重按



电量显示

- USB Type-C充电: 充电时间约3小时.
电量显示: 开启/关闭手电时, 电量显示灯亮会持续2秒.



保养注意事项

- 1. 当达到海水或腐蚀性物质时, 请及时用清水清洗.
2. 请使用优质电池. 若长时间不使用, 请将电池取出, 放在阴凉干燥处保存, 建议每隔3个月充一次电.
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损, 请及时更换.

售后/保修条款

- 1. 15天保换: NEXTORCH产品自售出日起15天内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产, 则调换该型号升级版或不低于原产品性能的其他产品.
2. 5年免费保修期: NEXTORCH产品自售出之日起5年内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 享受免费维修服务.
3. 充电电池 (含内置电池) 保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内.
4. 终身有限保修: 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品, 我司将提供有偿保修, 费用以实际更换材料费用为准, 另不收取人工费用.
5. 我司提供多种渠道进行保修服务, 您可通过扫描下方二维码在官网进行登记, 发邮件至 service@nextorch.com、致电400-8300-799或联系当地经销商进行售后服务.

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品, 您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师, 请扫描下面的二维码, 联系我们的产品设计师。



成品尺寸: 80mm×40mm
展开尺寸: 240mm×280mm
检验标准: 尺寸±1mm
材质: 80克双胶纸
颜色: K
要求: 双面印刷, 虚线折痕, 按标注正面。