


NEXTORCH ENGLISH

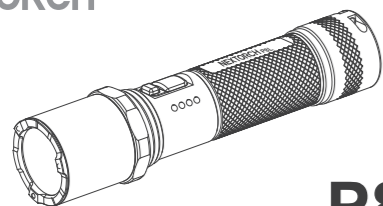

P8L

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentary on	Mid	Low	High
Light Output	2100 lm	2100 lm	350 lm	25 lm	2100 lm
Run Time	—	—	5 h 15 min	85 h	2 h 30 min
Beam Distance	—	—	160 m	40 m	380 m
Beam Intensity	—	—	6400 cd	400 cd	36100 cd
Impact Resistance	2 m				
Waterproof	IPX7, 1 m				
Weight and Dimensions	Weight: 183 g / 6.45 oz (Without Battery) Size: 156 mm (Length) × 35 mm (Head Diameter) × 28.5 mm (Body Diameter)				
Body Material	Light Source: LED Aluminum Alloy				
Battery	One 18650				

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested P8L with One 18650 (3400mAh) Lithium battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

INSTRUCTION

Battery Replacement
One 18650 battery (Do not use two CR123A batteries)

Constant ON / OFF
Click

Mode Selection
Medium, High, Low

Strobe
Click

BATTERY INDICATOR

USB Type-C Rechargeable
Charging time about 3 hours. One blue flash: charging in progress. Four blue lights: fully charged.

Battery Capacity Indicator
Battery indicator will light up for 2s only
Four blue lights: 75% ~ 100%
Two blue lights: 25% ~ 50%
One red light: 10% ~ 25%
One red flash: 0% ~ 10%

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY


- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email us info@nextorch.com or call us: 0086-662-6602777. Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH DEUTSCH

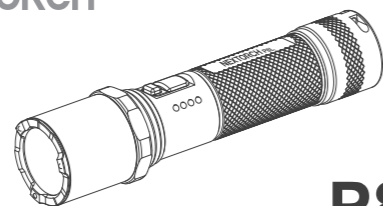

P8L

Erfahren Sie mehr über www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1	Strobe	Momentan-an	Mid	Low	Hoch
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	2100 lm	2100 lm	350 lm	25 lm	2100 lm
Laufzeit	—	—	5 h 15 min	85 h	2 h 30 min
Leuchtwerte (nach ANSI)	—	—	160 m	40 m	380 m
Leuchtstärke	—	—	6400 cd	400 cd	36100 cd
Fallhöhe	2 m				
Wasserdicht	IPX7, 1 m				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 183 g / 6.45 oz (ohne Batterie) Größe: 156 mm (Länge) × 35 mm (Leuchtkopf) × 28.5 mm (Durchmesser)				
Material	Leuchtmittel: LED Aluminiumlegierung				
Batterie	Ein 18650				

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die P8L mit Ein 18650 (3400mAh) Akku bei +22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie / Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Batterie einsetzen
Ein 18650 (Verwenden sie keine zwei CR123A batterie)

Konstant AN / AUS
Klick

MODI Schalten
Mid, High, Low

Strobe
Klick

BATTERIEANZEIGE

USB-C Typ, wiederaufladbar
Aufladzeit etwa 3 Stunden.
Ein Blauer Blitz: Ladevorgang läuft.
Vier Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
Drei Blauer Licht: 50% ~ 75%
Zwei Blauer Licht: 25% ~ 50%
Ein Rotes Licht: 10% ~ 25%
Ein Roter Blitz: 0% ~ 10%

BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 - Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
 - Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 - Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfremdbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeber
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49-2056-9868780 Fax: +49-2056-9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH ESPAÑOL

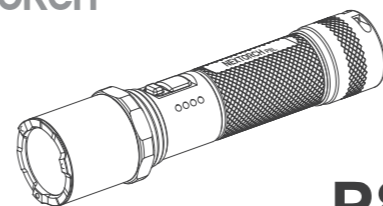

P8L

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Estroboscópico	Momentary On	Medio	Bajo	Alto
Flujo luminoso	2100 lm	2100 lm	350 lm	25 lm	2100 lm
Autonomia	—	—	5 h 15 min	85 h	2 h 30 min
Distancia haz de luz	—	—	160 m	40 m	380 m
Intensidad del haz	—	—	6400 cd	400 cd	36100 cd
Resistencia al impacto	2 m				
Resistencia al agua	IPX7, 1 m				
Peso y Dimensiones	Peso: 183 g / 6.45 oz (sin pilas) Tamaño: 156 mm (longitud) × 35 mm (cabeza) × 28.5 mm (diámetro)				
Materiales	Fuente luz: LED Aleación de Aluminio				
Tipo batería	Uno 18650				

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna P8L con una pila 18650 estándar(3400mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrian ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Sustitución pilas
Uno 18650 (No utilizar pilas dos CR123A)

ON / OFF Constante
Clic

Intercambio de modos
Medio, Alto, Bajo

Estroboscópico
Clic

BATTERY INDICATOR

USB Type-C Rechargeable
Charging time about 3 hours. Uno parpadeo Luz azul: cargando. Cuatro Blue-ray: completamente cargada.

Indicador de capacidad de la batería
La luz indicadores de batería solo se encenderá cuando la linterna esté apagada/encondida.
Cuatro Blue-ray: 75 %~ 100 %
Tres Blue-ray: 50% ~ 75%
Dos Blue-ray: 25%~50%
Uno Luz roja: 10%~25%
Uno Parpadeo rojo: 0%~10%

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por golpe.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA


- NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com Llámennos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradeceremos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH FRANÇAIS

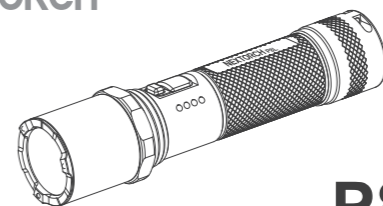

P8L

Más información en www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES

ANSI / PLATO-FL1	Stroboscope	Momentané	Moyen	Faible	Fort
Puissance de l'éclairage	2100 lm	2100 lm	350 lm	25 lm	2100 lm
Durée d'utilisation	—	—	5 h 15 min	85 h	2 h 30 min
Distance du faisceau	—	—	160 m	40 m	380 m
Intensité du faisceau	—	—	6400 cd	400 cd	36100 cd
Résistance aux impacts	2 m				
Étanchéité	IPX7, 1 m				
Poids et dimensions	Poids: 183 g / 6.45 oz (sans batterie) Taille: 156 mm (longueur) × 35 mm (tête) × 28.5 mm (diamètre)				
Matériaux	Source de lumière: LED Alliage d'Aluminium				
Type batterie	Un 18650				

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe P8L avec une batterie de type 18650 (3400mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

Remplacement de la batterie
Un 18650 (N'utilisez pas les piles CR123A)

Constant ON / OFF
Cliquez

Pulse légèrement le interruptor
Fort, Faible

Stroboscope
Cliquez

BATTERY INDICATOR

USB Type-C rechargeable
Durée de charge environ 3 heures. Une flash bleue: charge en cours. Quatre lumière bleue: charge complète.

Voyant de capacité de la batterie
Le voyant de batterie ne s'allume que quand vous éteignez/allumez la lampe de Feu de poche.
Quatre lumière bleue : 75 % ~ 100 %
Trois lumière bleue : 50 % ~ 75 %
Deux lumière bleue : 25 % ~ 50 %
Une lumière rouge : 10 % ~ 25 %
Une flash rouge : 0 % ~ 10 %

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période entreposer dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE


- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolete par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au 0086-662-6602777 - OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après-utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH 中文

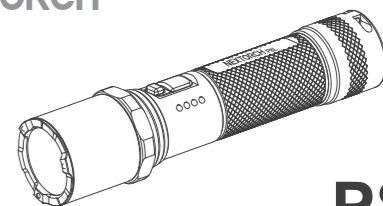

P8L

請登錄: www.nextorch.com
獲取更詳盡的產品資訊。

性能参数

ANSI / PLATO-FL1	爆闪	点射	中亮	低亮	高亮
亮度	2100流明	2100流明	350流明	25流明	2100流明
续航时间	—	—	5小时15分	85小时	2小时30分
照射距离	—	—	160米	40米	380米
发光强度	—	—	6400坎德拉	400坎德拉	36100坎德拉
防跌高度	2米				
防水等级	IPX7, 1米				
规格	重量: 183克(不含电池) 尺寸: 156毫米(长) × 35毫米(头径) × 28.5毫米(筒径)				
材料	光源: LED 筒身: 铝材, 阳极氧化				
电源	1节18650				

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1标准测试所得, 测试电池为1节18650 (3400mAh) 锂离子充电电池, 测试温度 22°C ± 3°C, 测试电池或环境不同, 性能参数可能会有差异。

快速入门

电池更换
1节18650 (注: 不可使用1节CR123A电池)

常亮/关闭
重按

模式切换
中亮, 高亮, 低亮

爆闪
重按

BATTERY INDICATOR

USB Type-C充电
充电时间约3小时
一颗蓝灯闪烁: 正在充电中
四颗蓝灯常亮: 电量已充满

电量显示
电量显示灯亮会亮2秒
四颗蓝灯: 75% ~ 100%
三颗蓝灯: 50% ~ 75%
二颗蓝灯: 25% ~ 50%
一颗红灯: 10% ~ 25%
一颗红灯闪烁: 0% ~ 10%

保养注意事项

- 当达到海水或腐蚀性物质时, 请及时用清水清洗。
- 请使用优质电池。若长时间不使用, 请将电池取出, 放在阴凉干燥处保存, 建议每隔3个月充一次电。
- 长时间使用后若发现O型圈磨损, 请及时更换。

售后/保修条款

- 15天质保: NEXTORCH产品自售出日起15天内, 在正常使用的情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产, 则调换该型号升级版或不低于原产品性能的其他产品。
- 5年免费保修期: NEXTORCH产品自售出日起5年内, 在正常使用的情况下, 若出现质量问题, 享受免费维修服务。
- 充电电池保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内。
- 终身有限保修: 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品, 我司将提供有偿保修, 费用以实际更换材料费用为准, 另不收取人工费用。
- 我司提供多种渠道进行维修服务, 您可通过扫描下方二维码在官网进行登记, 发邮件至 service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品, 您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师, 请扫描下面的二维码, 联系我们的产品设计师。



成品尺寸: 80mm × 40mm
展开尺寸: 240mm × 280mm
检验标准: 尺寸 ± 1mm
材质: 80克双胶纸
颜色: K
要求: 双面印刷, 虚线折痕, 按标注正面。