


# NEXTORCH

ENGLISH



## E51

Learn more on [www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)

SPECIFICATIONS					
ANSI / PLATO-FL1	High	Medium	Low	Momentary-on	Strobe
Light Output	1400 lm	260 lm	20 lm	—	1400 lm
Run Time	2 h 30 min	5 h 45 min	58 h	—	—
Beam Distance	201 m	86 m	25 m	—	—
Impact Resistance	1 m				
Waterproof	IPX8, 2 m				
Weight And Dimensions	Weight: 84 g / 2.96 oz (without Battery) Size: 133 mm (Length) × 25 mm (Body Diameter) × 27.5 mm (Head Diameter)				
Body Material	Light Source: OSRAM P9 Aluminum Alloy				


Below tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested E51 with 1\*18650 (2600mAh) battery in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

### FEATURES


- Utilizes OSRAM P9 LED, max output up to 1400 lumens
- Compact size and light weight
- Type-C direct charging
- Comes with stainless steel clip, easy for everyday use

### INSTRUCTION

- Battery Replacement**  
1 × 18650 (Do not use 2 × CR123A batteries)
- Type-C Direct Charging**  
Charging time about 2.5 h

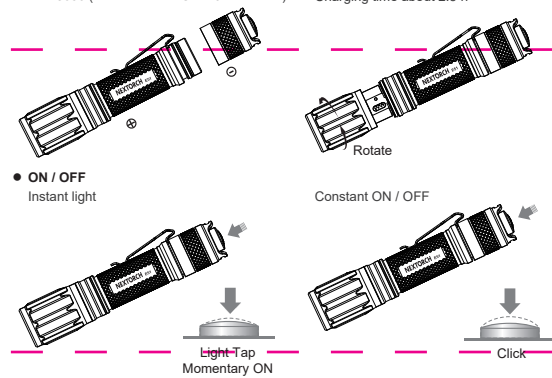

- ON / OFF**  
Instant light
- Mode Switch**  
Double click the switch in 3 seconds to switch mode. In off position, half press for preview mode and fully click for lock the mode.

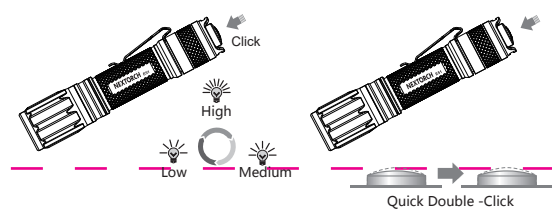

### MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

### WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website ([www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)) to register your purchasing. Email us [info@nextorch.com](mailto:info@nextorch.com) Call us: 0086-662-6602777 Or contact local dealer


### CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



# NEXTORCH

DEUTSCH



## E51

Erfahren sie mehr auf [www.nextorch.de](http://www.nextorch.de)

TECHNISCHEDATEN					
ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Mid	Low	Momentary-on	Strobe
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	1400 lm	260 lm	20 lm	—	1400 lm
Laufzeit	2 h 30 min	5 h 45 min	58 h	—	—
Leuchtwerte (nach ANSI)	201 m	86 m	25 m	—	—
Fallhöhe	1 m				
Wasserdicht	IPX8, 2 m				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 84 g (ohne batterie); Größe: 133 mm (länge) × 25 mm (reflektorkopf) × 27,5 mm (durchmesser)				
Material	Leuchtmittel: OSRAM P9 Luft- und raumfahrt-aluminum (6061-T6)				


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir haben die E51 mit 1\*18650 (2600mAh) Batterien bei 22 °C ± 3 °C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

### EIGENSCHAFTEN


- OSRAM P9, maximale leistung bis 1400ANSI-lumen
- Kompakte gröÙe und geringes gewicht
- Type-C direkt aufladen
- Inklusive edelstahl-clip, optimal für den täglichen gebrauch

### ANLEITUNG

- Batterie einsetzen**  
1 × 18650 (Verwenden sie keine 2 × CR123A batterien)
- Type-C direkt aufladen**  
Ladezeit ca. 3 stunden

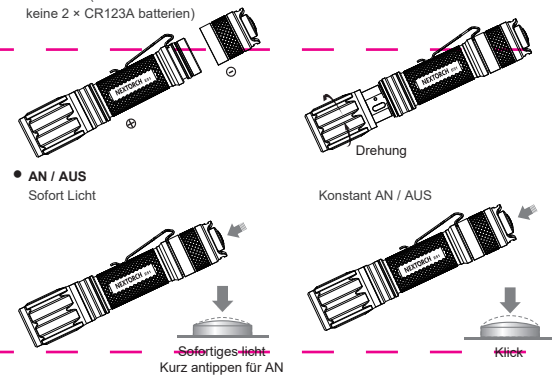

- AN / AUS**  
Sofort Licht
- Modus schalter**  
Doppelklicken innerhalb von 3 sekunden, um den modus zu wechseln in der aus-position, halb drücken für den vorschau-modus und klicken sie vollständig durch, um den modus zu aktivieren

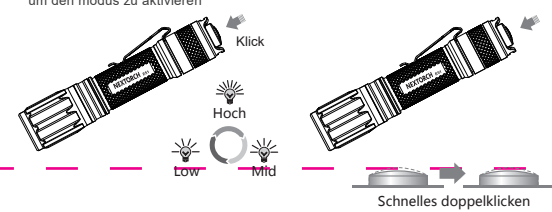

### BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäÙen, oder zweckfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

### PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
  - Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
  - Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
  - Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

### NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z. B. Holster, Akkus, und/oder Kabelarmbestimmungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

- Garantiefall**  
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.
- Garantiegeberin**  
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH  
Gohrstr. 22  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland

- Gewährleistung**  
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

- Kosten**  
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

- Verschiedenes**  
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

- Garantiefall**  
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH  
Gohrstr. 22  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach seinem Ermessen das Produkt durch ein gleichwertiges, Alt-Originalteil, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

**7. Kontakt in Deutschland**  
NEXTORCH Deutschland GmbH  
Gohrstr. 22  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland  
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779  
Email: [email@nextorch.de](mailto:email@nextorch.de) Web: [www.nextorch.de](http://www.nextorch.de)


### KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren. Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



# NEXTORCH

ESPAÑOL



## E51

Más información en [www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)

ESPECIFICACIONES					
ANSI / PLATO-FL1	Alto	Medio	Bajo	ON Momentáneo	Estroboscópico
Flujo luminoso	1400 lm	260 lm	20 lm	—	1400 lm
Autonomía	2 h 30 min	5 h 45 min	58 h	—	—
Distancia haz de luz	201 m	86 m	25 m	—	—
Resistencia al impacto	1 m				
Resistencia al agua	IPX8, 2 m				
Peso y Dimensiones	Peso: 84 g (sans piles); Tamaño: 133 mm (longue) × 25 mm (cabeza) × 27,5 mm (diámetro)				
Materiales	Fuente luz: OSRAM P9 Aluminio grado aeronáutico 6061-T6 con acabado duro anodizado				


Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna E51 con pilas 1\*18650 (2600mAh) estándar a 22 °C ± 3 °C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

### CARACTERÍSTICAS


- OSRAM P9, máximo flujo luminoso 1400 lumens
- Tamaño Compacto y Ligero
- Puerto de carga Type-C
- Clip de acero inoxidable incluido, para fácil uso diario

### INSTRUCCIONES

- Sustitución pilas**  
1 × 18650 (No utilizar pilas 2 × CR123A)
- Carga directa Type-C**  
Tiempo recarga 2.5 horas

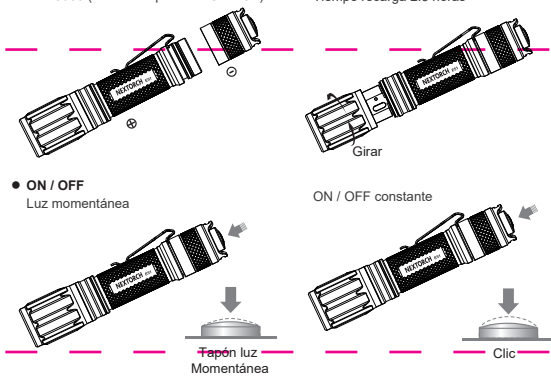

- ON / OFF**  
Luz momentánea
- Interruptor modos**  
Doble clic total durante 3 segundos para cambiar de modo en posición de apagado OFF, presionar a medias para previsualizar el modo y hacer clic totalmente para fijar el modo.

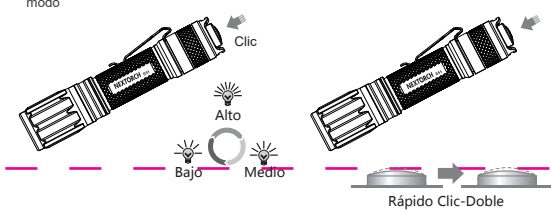

### MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
- Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

### GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH ([www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a [service@nextorch.com](mailto:service@nextorch.com) Llámanos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

### CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



# NEXTORCH

FRANÇAIS



## E51

En savoir plus sur [www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)

CARACTÉRISTIQUES					
ANSI / PLATO-FL1	Haute	Moyen	Faible	Éclairage momentané	Éblouissant
Puissance de l'éclairage	1400 lm	260 lm	20 lm	—	1400 lm
Durée d'utilisation	2 h 30 min	5 h 45 min	58 h	—	—
Distance du faisceau	201 m	86 m	25 m	—	—
Résistance aux impacts	1 m				
Étanchéité	IPX8, 2 m				
Poids et dimensions	Poids: 84 g (sans batterie); Taille: 133 mm (longueur) × 25 mm (Mte) × 27,5 mm (diamètre)				
Matériaux	Source de lumière: OSRAM P9 Aluminium de qualité aéronautique 6061-T6				


Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle E51 avec une batterie type 1\*18650 (2600mAh) à 22 °C ± 3 °C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

### FONCTIONNALITÉS


- OSRAM P9, puissance maximale jusqu'à 1400 lumens;
- Lampe de poche haute
- Port de charge de type C
- Livré avec clip en acier inoxydable, facile à utiliser quotidiennement

### INSTRUCTION

- Remplacement de la batterie**  
1 × 18650 (N'utilisez pas les piles CR123A)
- Chargement direct Type-C**  
Temps de chargement environ 2.5 h

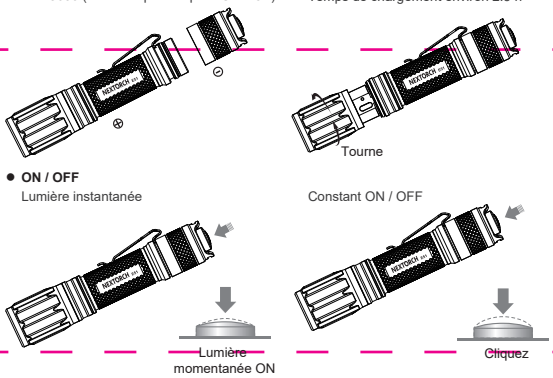

- ON / OFF**  
Lumière instantanée
- Changement de mode**  
Double-clicz complètement sur l'interrupteur en 3 secondes pour changer de mode en position arrêt, appuyez à moitié pour le mode aperçu et cliquez complètement pour verrouiller le mode

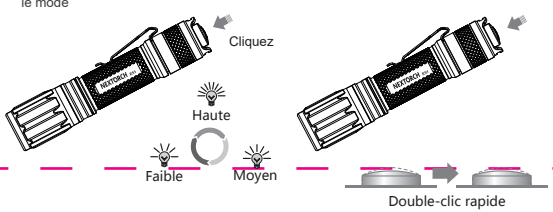

### ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période entreposer dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation

### GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH ([www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi: - nous envoyer un courriel à [service@nextorch.com](mailto:service@nextorch.com) - Nous appeler au : 0086-662-6602777 OU contactez votre revendeur/distributeur local


### CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer le produit NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires appréciables et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



# NEXTORCH

中文



## E51

请浏览: [www.nextorch.com](http://www.nextorch.com)  
获取更多产品信息

性能参数					
ANSI / PLATO-FL1	高亮	中亮	低亮	点射	爆闪
亮度	1400流明	260流明	20流明	—	1400流明
续航时间	2小时30分	5小时45分	58小时	—	—
照射距离	201米	86米	25米	—	—
防护高度	1米				
防水等级	IPX8, 水下2米				
规格	重量: 84克 (不含电池); 尺寸: 133毫米 (长) × 25毫米 (筒径) × 27.5毫米 (头径)				
材料	光源: OSRAM P9 机身: 铝材				


上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1标准测试所得, 测试电池为1节18650 (2600mAh) 锂离子电池, 测试温度25°C, 测试电池或环境不同, 性能参数可能会有差异。

### 产品特点


- 最高亮度1400流明, 预设点射-高-中-低-爆闪5种模式
- 直型深冲外观, 便携随行
- Type-C直充
- 尾部正向开关, 单手操作, 一触即亮

### 操作说明

- 电池更换**  
1 × 18650 (注: 不可使用2 × CR123A电池)
- Type-C充电**  
充电时间约2.5小时

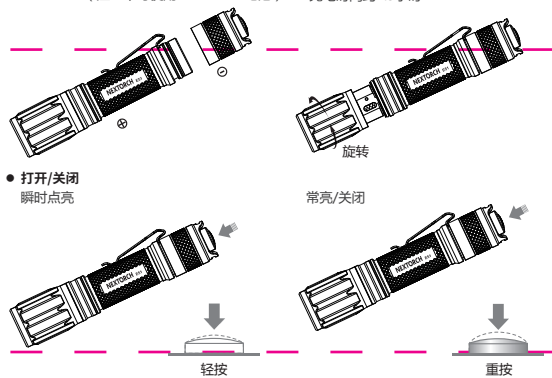

- 打开/关闭**  
瞬时点亮
- 模式切换**  
3秒内连续重按即可切换档位, 当前状态下, 轻触预览模式, 重按锁定当前档位

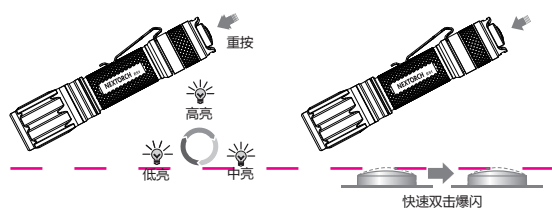

### 保养注意事项

- 当接触到海水或腐蚀性物品时, 请及时用清水清洗;
- 请使用优质电池, 并且在长时间不使用时, 请将电池取出, 放在阴凉处保存; 若产品采用不可拆卸的内置电池, 切勿自行更换电池, 以免导致产品无法正常运行或电池损坏。
- 长时间使用后若发现O型圈磨损, 请及时更换。

### 售后/保修条款

- 15天保换: NEXTORCH产品自售出日起15天内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产, 则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品;
- 5年免费保修: NEXTORCH产品自售出日起5年内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 享受免费维修服务;
- 充电电池类产品保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内;
- 终身有限保修: 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品, 我司将提供有偿保修, 费用以实际更换材料费用为准, 不另收人工费用;
- 我司提供多种渠道进行维修服务, 您可通过扫描如下二维码在官网进行登记, 发邮件至[service@nextorch.com](mailto:service@nextorch.com)、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务;

### 与纳纳德设计师沟通

为更好地改进我们的产品, 您如果有产品改进及反馈或创意提供给我们的设计师, 请扫描下面的二维码, 联系我们的产品设计师。



成品尺寸: 80mm × 40mm  
 展开尺寸: 320mm × 240mm  
 检验标准: 尺寸 ± 1mm  
 材质: 80克双胶纸  
 颜色: K  
 要求: 双面印刷, 虚线折痕, 按标注正面。